

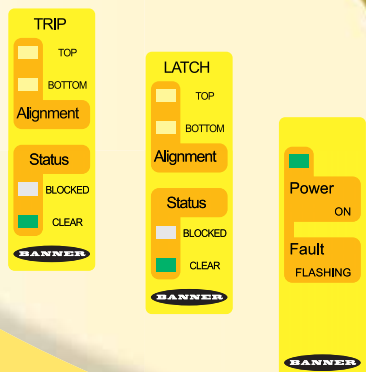


TYPE 2

- Résolution 30 mm
- Hauteur de protection de 150 mm à 1500 mm
- Portée jusqu'à 15 m
- Connecteur M12 intégré
- Mode de protection IP65



• LED de visualisation sur émetteur et récepteur donnant des informations sur l'état du système, possibilité de contrôle de codes d'erreurs



BANNER

TYPE 4 MONO & MULTI

- 2 faisceaux : entraxe 500 mm
- 3 faisceaux : entraxe 400 mm
- 4 faisceaux : entraxe 300 mm
- Courte portée : de 0,8 m à 20 m
- Longue portée : de 15 m à 70 m



TYPE 4

- Disponible en résolution 14 mm ou 30 mm
- Hauteur de protection de 150 mm jusqu'à 1800 mm, portée jusqu'à 18 m
- Connecteur M12 intégré

- Equerres de montage fournies
- Diagnostic et alignement simple à l'aide du bargraph intégré
- Bargraph d'état des faisceaux

- Visualisation du diagnostic et de l'état de la barrière



- Nombreux accessoires disponibles : relais de sécurité, module muting, boîtier de protection, ...

CASCADE

- Système permettant de connecter jusqu'à 4 barrières de sécurité sur un seul relais de sécurité
- Disponible en résolution 14 mm ou 30 mm
- Disponible en hauteurs jusqu'à 1800 mm
- Connecteur M12 intégré



EZ-SCREEN Type 2

Type 4 Cascade

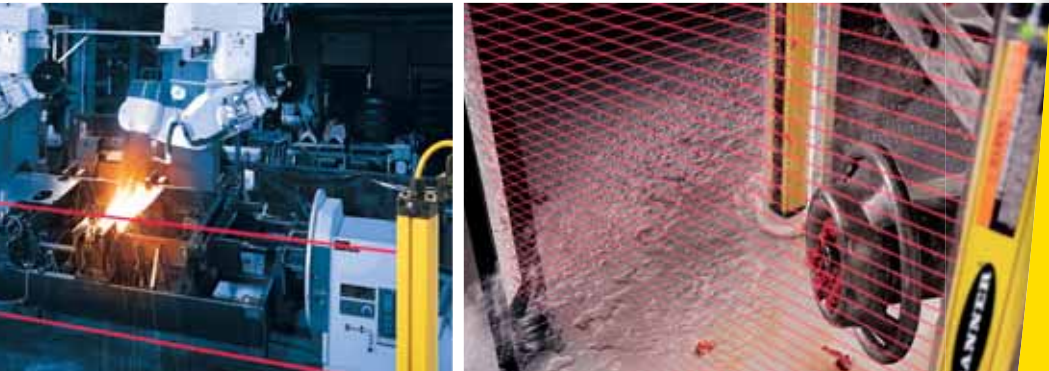
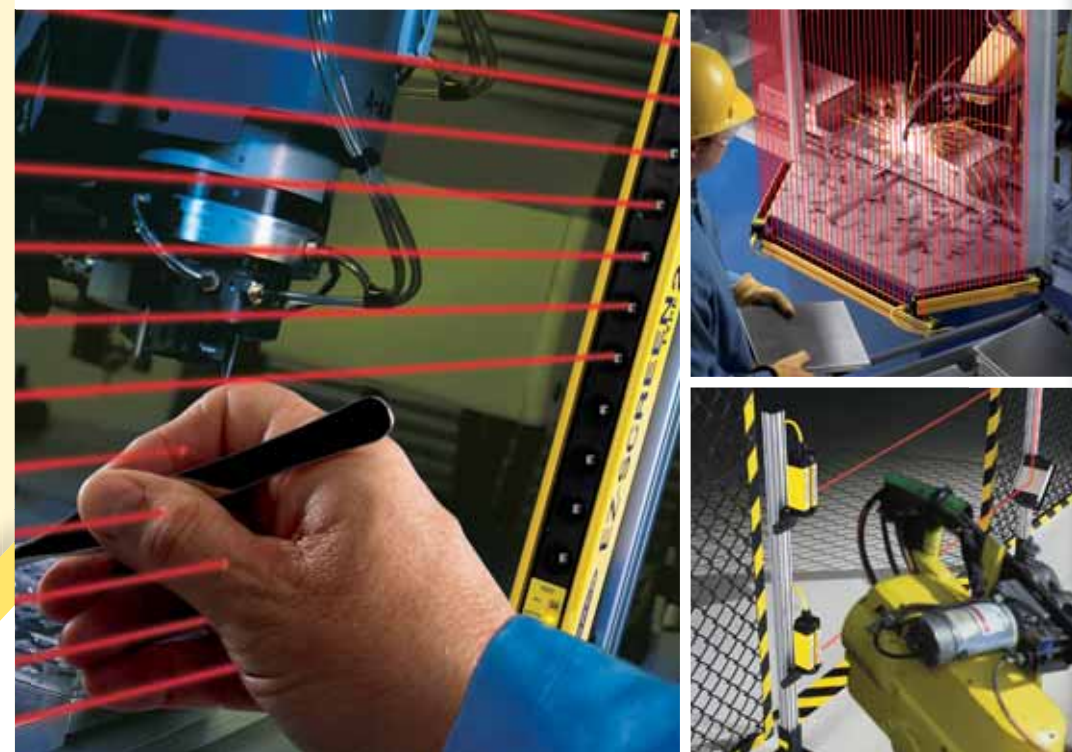
Module muting

Bargraph intégré

Inhibition fixe

Type 4 - Mono- & multi-faisceaux

EZ-SCREEN® Barrière de sécurité



www.bannereurope.com



more sensors, more solutions

EZ-SCREEN TYPE 2

EZ-SCREEN TYPE 2 – Résolution 30 mm – Portée de 0,2 m jusqu'à 15 m

Modèle	Référence (paire)	Réarmement	Hauteur protégée	Temps de réponse	N° d'identité
	LS2LP30-150Q88	Manuel	150 mm	11 ms	30 735 64
	LS2TP30-150Q88	Automatique	150 mm	11 ms	30 735 44
	LS2LP30-300Q88	Manuel	300 mm	13 ms	30 735 65
	LS2TP30-300Q88	Automatique	300 mm	13 ms	30 735 45
	LS2LP30-450Q88	Manuel	450 mm	14 ms	30 735 66
	LS2TP30-450Q88	Automatique	450 mm	14 ms	30 735 46
	LS2LP30-600Q88	Manuel	600 mm	16 ms	30 735 67
	LS2TP30-600Q88	Automatique	600 mm	16 ms	30 735 47
	LS2LP30-750Q88	Manuel	750 mm	17 ms	30 735 68
	LS2TP30-750Q88	Automatique	750 mm	17 ms	30 735 48
	LS2LP30-900Q88	Manuel	900 mm	19 ms	30 735 69
	LS2TP30-900Q88	Automatique	900 mm	19 ms	30 735 49
	LS2LP30-1050Q88	Manuel	1050 mm	21 ms	30 735 70
	LS2TP30-1050Q88	Automatique	1050 mm	21 ms	30 735 50
	LS2LP30-1200Q88	Manuel	1200 mm	22 ms	30 735 71
	LS2TP30-1200Q88	Automatique	1200 mm	22 ms	30 735 51
LS2LP30-1350Q88	Manuel	1350 mm	24 ms	30 735 72	
LS2TP30-1350Q88	Automatique	1350 mm	24 ms	30 735 52	
LS2LP30-1500Q88	Manuel	1500 mm	25 ms	30 735 73	
LS2TP30-1500Q88	Automatique	1500 mm	25 ms	30 735 53	

Connectique

Connecteur M12 femelle, 8 pôles

Brochage	Référence	Longueur	N° d'identité
1 = brun	QDE-815D	5 m	30 708 83
2 = orange/noir	QDE-825D	8 m	30 708 84
3 = orange	QDE-850D	15 m	30 708 85
4 = blanc	QDE-875D	23 m	30 714 66
5 = noir	QDE-8100D	30 m	30 714 67
6 = bleu			
7 = vert/jaune			
8 = violet			

Connectique pour émetteur et récepteur EZ-SCREEN de résolution 14 mm & 30 mm, mono- & multi-faisceaux et type 2 ou type 4.

TYPE 4 – 14 & 30 mm

EZ-SCREEN TYPE 4 – Résolution 14 mm – Portée de 0,1 m jusqu'à 6 m

Référence (paire)	Hauteur protégée	Temps de réponse	N° d'identité
SLSP14-150Q88	150 mm	11 ms	30 723 79
SLSP14-300Q88	300 mm	15 ms	30 723 80
SLSP14-450Q88	450 mm	19 ms	30 723 81
SLSP14-600Q88	600 mm	23 ms	30 723 82
SLSP14-750Q88	750 mm	27 ms	30 723 83
SLSP14-900Q88	900 mm	32 ms	30 723 84
SLSP14-1050Q88	1050 mm	36 ms	30 723 85
SLSP14-1200Q88	1200 mm	40 ms	30 723 86
SLSP14-1350Q88	1350 mm	43 ms	30 733 71
SLSP14-1500Q88	1500 mm	48 ms	30 733 72
SLSP14-1650Q88	1650 mm	52 ms	30 733 73
SLSP14-1800Q88	1800 mm	56 ms	30 733 74

EZ-SCREEN TYPE 4 – Résolution 30 mm – Portée de 0,1 m jusqu'à 18 m

Référence (paire)	Hauteur protégée	Temps de réponse	N° d'identité
SLSP30-150Q88	150 mm	9 ms	30 723 87
SLSP30-300Q88	300 mm	11 ms	30 723 88
SLSP30-450Q88	450 mm	13 ms	30 723 89
SLSP30-600Q88	600 mm	15 ms	30 723 90
SLSP30-750Q88	750 mm	17 ms	30 723 91
SLSP30-900Q88	900 mm	19 ms	30 723 92
SLSP30-1050Q88	1050 mm	21 ms	30 723 93
SLSP30-1200Q88	1200 mm	23 ms	30 723 94
SLSP30-1350Q88	1350 mm	25 ms	30 723 95
SLSP30-1500Q88	1500 mm	27 ms	30 723 96
SLSP30-1650Q88	1650 mm	30 ms	30 723 97
SLSP30-1800Q88	1800 mm	32 ms	30 723 98

EZ-SCREEN TYPE 4 – Résolution 14 mm ou 30 mm – Versions en cascade

Les EZ-SCREEN cascade sont disponibles en résolution 14 et 30 mm.
Ajouter « C » dans la référence pour les versions cascade (ex : SLSCP14-300Q88 ou SLSCP30-300Q88).
Temps de réponse des systèmes cascades : Ajouter 2 ms pour chaque paire complémentaire à la barrière au temps de réponse le plus long.





www.bannereurope.com









TYPE 4 – MONO/MULTI

EZ-SCREEN TYPE 4 – Systèmes mono-faisceau, temps de réponse 24 ms

Référence (paire)	Entraxe	Nombre de faisceaux	Hauteur protégée	Portée	N° d'identité
SPP1	Mono-faisceaux		–	0,8 m – 20 m	30 618 66
SPXLP1	Mono-faisceaux		–	15 m – 70 m	30 627 48

EZ-SCREEN TYPE 4 – Systèmes multi-faisceaux, temps de réponse 24 ms

Référence (paire)	Entraxe	Nombre de faisceaux	Hauteur protégée	Portée	N° d'identité
SGP2-500	500 mm		500 mm	0,8 m – 20 m	30 618 69
SGXLP2-500	500 mm		500 mm	15 m – 70 m	30 627 50
SGP3-400	400 mm		800 mm	0,8 m – 20 m	30 618 75
SGXLP3-400	400 mm		800 mm	15 m – 70 m	30 627 54
SGP4-300	300 mm		900 mm	0,8 m – 20 m	30 618 81
SGXLP4-300	300 mm		900 mm	15 m – 70 m	30 627 58

Accessoires

Relais de sécurité

Référence	Sorties	Temps de réponse de la sortie	N° d'identité
IM-T-9A	3 NO	20 ms	30 614 25
IM-T-11A	2 NO, 1 NF	20 ms	30 614 24

Boîtiers de protection	Miroirs de renvoi & supports	Ecrans de protection	Résistant pour environ. sévère	Laser d'aide à l'alignement	Equerres de montage
					
					