




převodník Převodník analogový proudový - PWM proud - PWM S15CM-PW-IQ

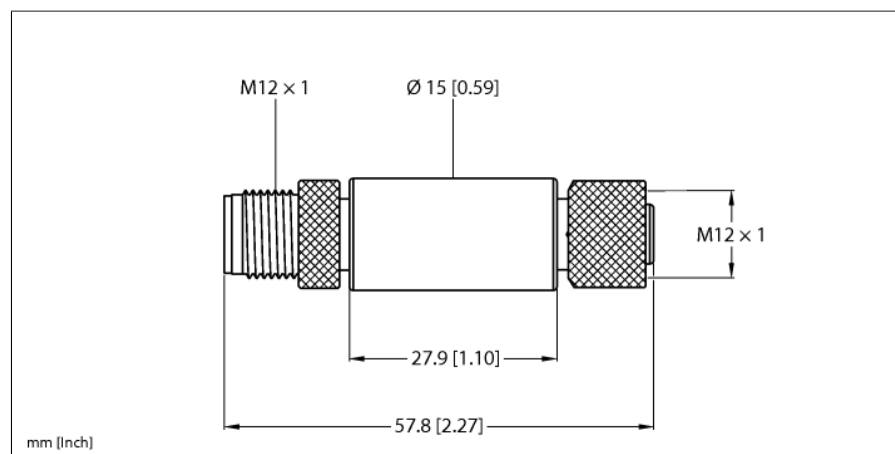

Typ	S15CM-PW-IQ
ID č.	3810468
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U_s	18...30 VDC
Mechanické údaje	
Ize kaskádovat	ne
Pouzdro	válcové/závitové, S15C
Rozměry	Ø 15 x 57.8 mm
Materiál pouzdra	plast, PVC, černá
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1
Okolní teplota	40... +70 °C
Stupeň krytí	IP67
Testy / certifikáty	
Odolnost proti rázům	15 g (11 ms)
Certifikáty	CE
	UKCA
	cULus

- přímé připojení na analogový senzor díky kompaktnímu pouzdru
- napájecí napětí: 18...30 VDC
- vstup: 4...20 mA
- výstup: PWM, 0...10 V
- stupeň krytí: IP67
- stavové LED pro sílu a ztrátu signálu
- napájecí napětí: 12...30 VDC
- vstup: analogový 4...10 mA
- výstup: PWM (Pulse Width Modulation)
- převádí proudový signál na PWM signál 0...100 %

Schéma zapojení



Funkční princip

Senzory s digitálními nebo analogovými výstupy a sériovým rozhraním lze použít ke komunikaci přes IO-Link a Modbus RTU a poskytovat data potřebná pro prediktivní údržbu a optimalizaci provozu.

Komponenty produktové řady Snap Signal pomáhají zpřístupnit data z provozních zařízení v požadovaném formátu. S15C a R45C jsou vhodné pro řadovou montáž a převádějí velké množství signálů na procesní data IO-Link nebo registry Modbus. Nabídku doplňují IO huby a IO-Link mastery produktových řad R90C a R95C.

Všechny komponenty splňují průmyslové normy z hlediska třídy ochrany, připojení a odolnosti.

Lze je snadno integrovat do stávajících systémů a síťová řídicí jednotka DXM usnadňuje přenos dat do řídicího systému nebo cloudu.