


K30LGRXPPB2Q
LED信号灯 – 警示灯
带集成按钮




技术数据

型号	K30LGRXPPB2Q
货号	3025447
信号和显示数据	
目的	LED 指示灯
功能	Spotlight
发光模式	绿 红
LED使用寿命(L70)	50000 h
开关功能	瞬时
可调光	否
颜色1特征	绿, 永久开启
颜色2特征	红
电气数据	
工作电压U _B	10...30 VDC
额定直流工作电流I _B	≤ 25 mA
每种灯色最大电流消耗	40 mA
输出性能	常开触点, 无电势
输入类型	PNP
典型响应时间	< 10 ms
机械数据	
级联	否
设计	半球, K30L
尺寸	Ø 30 x 62.8 mm
外壳材料	塑料, PC 热塑性材料, 黑
Window material	聚碳酸酯, 直反式

特点

- LED灯全角度可见
- 单独控制
- 机械旋入式螺纹 M22x1.5
- 防护等级IP67
- 颜色：绿 (COL 1) / 红 (COL 2)
- 引脚 2 (白) 和引脚 5 (灰) 上的按钮关闭零电势触点
- M12 x 1 接插件, 8针
- 工作电压10...30 VDC

接线图

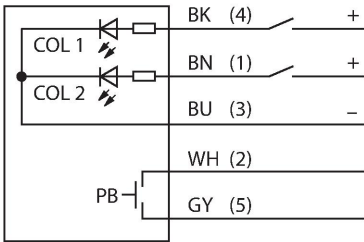


技术数据

电气连接	接插件, M12 × 1, PVC
线圈数量	5
工作温度	-40...+50 °C
防护等级	IP67
测试/认证	
MTTF	626 年 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证
认证	CE

附件

SMB22A	3079414
--------	---------



Mounting bracket, stainless steel, for K30L series

附件

尺寸图	型号	货号	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	连接线缆，M12母头接插件，直式5针，线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色；cULus认证
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	连接线缆，M12母头接插件，弯式5针，线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色；cULus认证