


EC-FKFD4.5-0.5/16  
凹面法兰，带绞合线，后置



技术数据


|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| 型号                   | EC-FKFD4.5-0.5/16           |
| 货号                   | 6934556                     |
| 接插件A                 | 母头接插件, M12 × 1, 直式, A-coded |
| 针脚数量                 | 5                           |
| 触点                   | 铜, CuZn, 镀金                 |
| 触点夹紧                 | 塑料, TPU, 黑色                 |
| Seal                 | 塑料, FPM/FKM                 |
| Flange housing       | 铜, CuZn, 镀镍                 |
| 安装类型                 | 背板安装                        |
| Screw-in thread seal | 塑料, NBR                     |
| Screw-in thread      | M16 × 1.5                   |
| 连接方式                 | 接线                          |
| 机械寿命                 | > 100 插接次数                  |
| 污染程度                 | 3                           |
| 保护类型                 | IP67, ( 拧在一起 )              |
| 线缆长度                 | 0.5 m                       |
| 导线绝缘性                | PVC                         |
| 线芯横截面                | 5 x 0.34 mm²                |
| 线圈颜色                 | BN, WH, BU, BK, GY          |
| 电气性能@20°C            |                             |
| 额定工作电压               | 60 V                        |
| 电流                   | 4 A                         |
| 绝缘阻抗                 | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω         |
| 正向电阻                 | ≤ 5 mΩ                      |
| 机械和化学性能              |                             |
| 环境温度 ( 固定 )          | -30...+90 °C                |

特点




- M12 x 1 插座
- 防护等级 IP67
- 后置
- 通过绞合线连接
- 5针
- 绞合线长度：0.5 m

触点分配



|    |    |
|----|----|
| 1) | BN |
| 2) | WH |
| 4) | BK |
| 3) | BU |
| 5) | GY |

后置

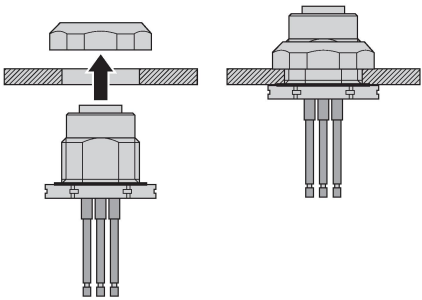

技术数据

|    |    |
|----|----|
| 认证 | CE |
|----|----|

---