


Konvertör

Analog gerilim - PFM dönüştürücü

PFM'ye gerilim



S15CM-PF-UQ

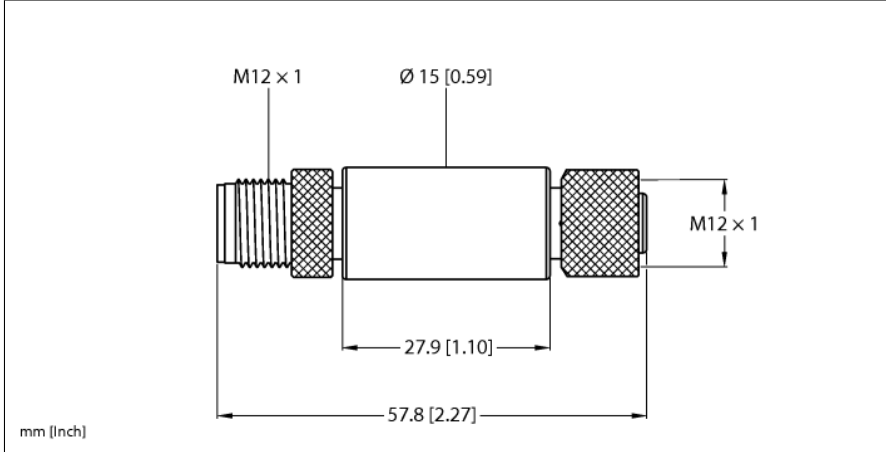

Tip	S15CM-PF-UQ
Tanıt. no.	3810465
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U_s	18...30 VDC
Mekanik veriler	
Cascadable	Hayır
Tasarım	Silindirik/Dışsız, S15C
Boyutlar	Ø 15 x 57.8mm
Gövde malzemesi	Plastik, PVC, Siyah
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1
Ortam sıcaklığı	40...+70 °C
IP Derecesi	IP67
Testler/onaylar	
Darbe direnci	15 g (11 ms)
Onaylar	CE UKCA cULus

- Kompakt tasarım sayesinde bir analog sensöre doğrudan bağlantı
- Çalışma gerilimi: 18...30 VDC
- Giriş: gerilim, 0...10 V
- Çıkış: PFM, 100...600 Hz
- Koruma sınıfı: IP67
- Sinyal gücü ve sinyal kaybı için durum LED'leri
- Çalışma gerilimi: 12...30 VDC
- Giriş: analog, 0...10 V
- Çıkış: PFM (Darbe Frekansı Modülasyonu)
- Akım sinyalini 100...600 Hz PFM sinyaline dönüştürür

Kablo Bağlantı Şeması

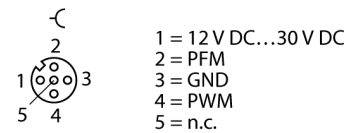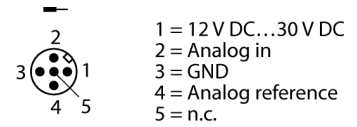

İşlevsel prensip

Dijital veya analog çıkışlı ve seri arayüz-
lü sensörler, artık IO-Link ve Modbus RTU
üzerinden iletişim kurmak üzere kullanılabilir
ve böylece önleyici bakım ve çalışma optimiz-
asyonu için gereken verileri sağlar.

Snap Signal ürün serisindeki bileşenler, saha cihazlarından gelen verilerin istenen formatta erişilebilir olmasına yardımcı olur. S15C ve R45C, sıralı montaj için uygundur ve çok sayıda sinyali IO-Link işlem verilerine veya Modbus kayıtlarına dönüştürür. R90C ve R95C ürün serisindeki G/Ç göbekleri ve IO-Link master'lar, ürün yelpazesini tamamlar. Tüm bileşenler koruma sınıfı, bağlantı ve dayanıklılık açısından endüstri standartlarını karşılar.

Mevcut sistemlere kolayca entegre edilebilirler ve DXM ağ kontrolörü verilerin kontrol sistemine veya buluta aktarılmasını kolaylaştırır.