



# SSA-EB1MLP-12ED1Q8

## bezpečnostní systémy – Tlačítko Stop

### osvětlený

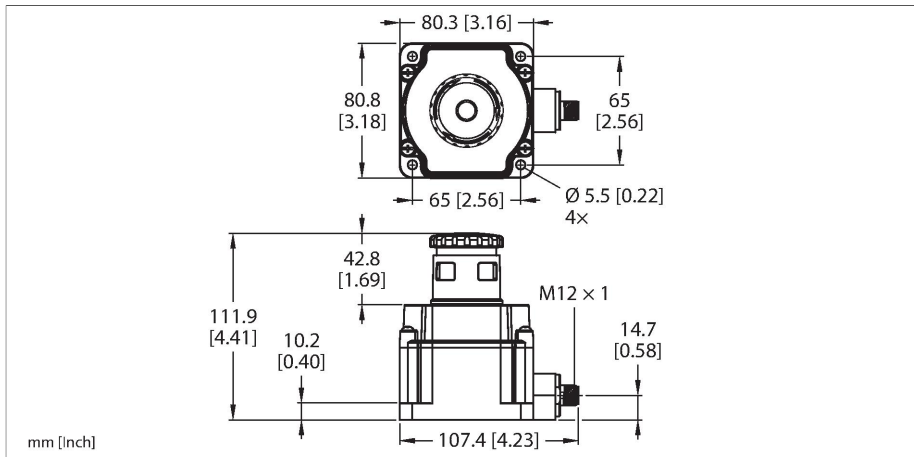



### Technické údaje

|                            |                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------|
| Typ                        | SSA-EB1MLP-12ED1Q8                                 |
| ID č.                      | 3029996                                            |
| Funkce                     | tlačítko nouzového vypnutí prosvětlené             |
| Barva světla               | červená                                            |
| Výstupní funkce            | 2x rozpínací kontakt, bezpotenciálový              |
| Pouzdro                    | kvádrové pouzdro                                   |
| Rozměry                    | 80.3 x 80.8 x 111.9 mm                             |
| Materiál pouzdra           | plast, PC                                          |
| Ize kaskádovat             | ano                                                |
| Elektrické připojení       | konektor, M12 x 1                                  |
| Okolní teplota             | -25... +55 °C                                      |
| Relativní vlhkost vzduchu  | 45...85 %                                          |
| Stupeň krytí               | IP65                                               |
| Speciální vlastnosti       | Ize blokovat                                       |
| <b>Testy / certifikáty</b> |                                                    |
| Odolnost vůči vibracím     | 10 to 500 Hz, 0.35 mm amplitude, 50 g acceleration |
| Odolnost proti rázům       | 15 g (11 ms)                                       |
| Certifikáty                | CE, cULus                                          |

### Vlastnosti

- kvádrové pouzdro se zámkem
- stupeň krytí IP65
- osvětlení: červená (svítí)
- 2x bezpečnostní výstup (rozpínací, bezpotenciálový)
- 1x pomocný výstup (spínací, PNP)
- zástrčka M12 x 1, 8pinová

### Schéma zapojení

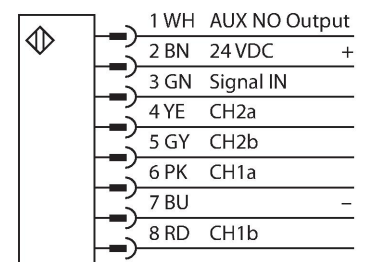

### Funkční princip

Tento elektronický nouzový spínač kombinuje funkce běžných spínačů a EZ-LIGHT. Kombinuje barvy podle stavu spínače. Možné je samozřejmě potvrzení stavu. K dispozici je i blokáce, která potvrzení znemožňuje. Pouzdro je k dispozici v kulatém nebo kvádrovém provedení. Obě mají stupeň krytí IP65. K dostání jsou i varianty bez osvětlení nebo

varianty s bezpečnostní sběrnici Siemens  
nebo AB/ROCKWELL

## Příslušenství

| Rozměrový náčrtek                                                                 | Typ          | ID č.   |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | MQDC2S-806   | 3070975 | Připojovací kabel, zásuvka M12x1<br>8pinová, 1.83 m, černé PVC        |
|  | MQDC2S-806RA | 3054616 | Připojovací kabel, zásuvka M12x1<br>úhlová 8pinová, 1.83 m, černé PVC |