

S15LGYPQ
Signální LED světla – Signálka
lze zapojit do série


Technické údaje

Typ	S15LGYPQ
ID č.	3808232
Signal and display data	
Účel použití	LED signálka
Barva světla	zelená žlutá
Stmívání	ne
Vlastnosti barvy 1	zelená, průběžný
Vlastnosti barvy 2	žlutá, průběžný
Speciální vlastnosti	kompatibilní s V/V moduly
Elektrické údaje	
Max. spotřeba proudu jedné barvy	15 mA
Typ vstupu	PNP
Mechanické údaje	
lze kaskádovat	ano
Pouzdro	trubka
Rozměry	Ø 15 x 58 mm
Materiál pouzdra	plast, PUR
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1
Počet žil	4
Okolní teplota	-40... +50 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0...95 %
Stupeň krytí	IP67
Testy / certifikáty	

Vlastnosti

- dvoubarevný in-line ukazatel stavu senzoru
- signalizuje napájení a stav výstupu
- materiál pouzdra: polyuretan
- stupeň krytí IP67
- zásuvky / zástrčky M12, 4pinové
- aktivní výstup senzoru: žlutá (COL1)
- napájení: zelená (COL 2)
- napájecí napětí 10...30 V DC
- vstupní signál: PNP

Schéma zapojení

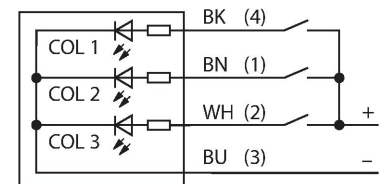

Funkční princip

Indikátor stavu senzorů řady S15L je ideálním doplňkem v průmyslových odvětvích vyžadujících vysoce viditelnou signalizaci, jako je automobilový průmysl, manipulace s materiálem a všeobecné montáže. Signálka signalizuje zeleně napájení a žlutě nebo červeně stav výstupu. Montuje se přímo na senzor pro 360 stupňovou signalizaci napájení a stavu výstupu. Zřetelně viditelné pouzdro dovoluje operátorům identifikovat a řešit problémy rychleji. Zalitě pouzdro je robustní a odolné, takže vydrží i drsná průmyslová prostředí.