

S15LPSQ

Signální LED světla – Signálka

Ize zapojit do série


Technické údaje

Typ	S15LPSQ
ID č.	3815250
Signal and display data	
Účel použití	LED signálka
Barva světla	RGB
Stmívání	ne
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _B	12...30 VDC
Komunikační protokol	Modbus RTU
Typ vstupu	bipolární PNP / NPN
Reakční čas typicky	< 250 ms
Mechanické údaje	
Ize kaskádovat	ne
Testy / certifikáty	

Vlastnosti

- vícebarevný RGB in-line indikátor stavu snímače
- signalizuje napájení a stav výstupu
- materiál pouzdra: polyuretan
- stupeň krytí IP67
- zásuvka / zástrčka M12, 5pinová
- ve standardním nastavení lze zobrazit až sedm barev dle tabulky (COL1, COL2 a COL3, funkce blikání)
- konfigurovatelné prostřednictvím software Pro Editor, možnost zobrazení až 14 barev, různé světelné animace, konfigurovatelná kompatibilita s I/O bloky.
- napájecí napětí 12...30 VDC
- komunikace Modbus umožňuje přístup k nastavení barev, záblesků a intenzity

Schéma zapojení

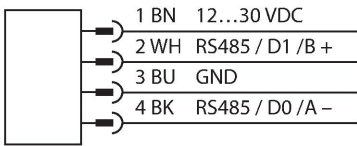

Funkční princip

In-line indikátor stavu snímače S15L Pro poskytuje jasný přehled o stavu připojeného zařízení prostřednictvím přehledné vícebarevné signalizace. Barvy a animace lze konfigurovat pomocí bezplatného softwaru Pro Editor a poté jednoduše ovládat pomocí diskretních vstupů. Instalace je rychlá a snadná a lze ji provést přímo na kompatibilním snímači nebo kdekoli na lince pomocí kaskádových konektorů M12. Montuje se přímo na senzor pro 360 stupňovou signalizaci napájení a stavu výstupu. Zřetelně viditelné pouzdro dovoluje operátorům identifikovat a řešit problémy rychleji. Zalité pouzdro je robustní a odolné, takže vydrží i drsná průmyslová prostředí.

	R	Y	G	T	B	M	W
COL1	x	x				x	x
COL2		x	x	x			x
COL3				x	x	x	x