PDP-TRA
Zakončovací odpor sběrnice

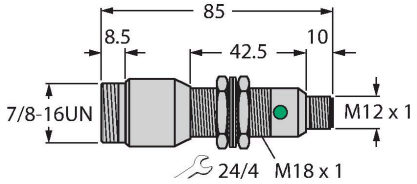

Vlastnosti

- zakončovací odpor pro aplikace - PROFIBUS-DP
- 5pinový, inverzní kódování, aktivní
- zástrčka M12 × 1 - zástrčka 7/8"
- zástrčka 7/8" pro napájení
- stupeň krytí: IP67 (v zašroubovaném stavu)
- Teplota: -40 °C…+75 °C
- Poznámka: toto je aktivní zakončovací odpor.
- aktivní zakončovací odpory jsou stabilnější, než pasivní
- zakončovací odpory a pravděpodobně zlepší
- výkon při vyšších přenosových rychlostech
- Upozornění: toto je aktivní zakončovací odpor. Aktivní zakončovací odpory jsou stabilnější než pasivní a umožňují dosáhnout lepšího výkonu při použití vyšších přenosových rychlostí.

Technické údaje

Typ	PDP-TRA
ID č.	6825346
Konektor A	zástrčka, přímý
Kontakty	mosaz,CuZn,zlaceno
Držák kontaktů	plast, PUR, černá
Tělo zásuvky	plast, PUR
Typ ochrany	IP67, (sešroubováno)
Síťový protokol	PROFIBUS-DP
Jmenovité napětí	60 V
Mechanické a chemické vlastnosti	
Okolní teplota (pevná)	-40… +75 °C

Nadpis schéma zapojení