


FW-MRKPM0416-P-S-1012  
samostatný konektor – 7/8" Power  
zásuvka 7/8" přímá

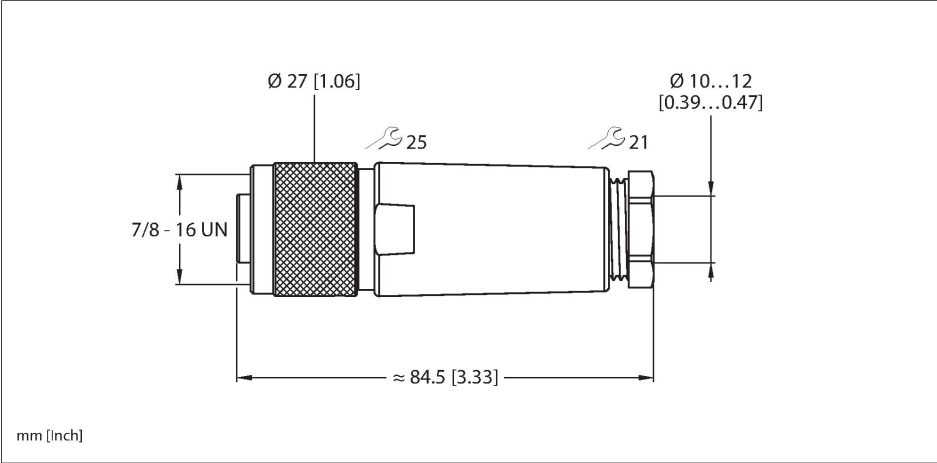

Technické údaje

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Typ                              | FW-MRKPM0416-P-S-1012             |
| ID č.                            | 6914509                           |
| Poznámka p produktu              | Staré označení: B4141-0/13,5      |
| Konektor A                       | zásuvka, 7/8"-16UN, přímý         |
| Počet pinů                       | 4                                 |
| Kontakty                         | kov,CuZn,zlacenó                  |
| Držák kontaktů                   | plast, TPU, černá                 |
| Tělo zásuvky                     | plast, PA, černá                  |
| Převlečná matice / šroub         | hliník, Al, eloxováno             |
| Těsnění                          | plast, NBR                        |
| Závit                            | PG13.5                            |
| Vnější průměr kabelu             | 10...12 mm                        |
| Průřez žíly/velikost svorek      | 0.34...1.5 mm²                    |
| Typ připojení                    | šroubovací svorky                 |
| mechanická životnost             | > 100 cyklů                       |
| Stupeň znečištění                | 3                                 |
| Typ ochrany                      | IP67, pouze v zašroubovaném stavu |
| Elektrické vlastnosti při +20 °C |                                   |
| Jmenovité napětí                 | 250 V                             |
| Proudové zatížení                | 9 A                               |
| Vnitřní izolační odpor           | ≤ 5 mΩ                            |
| Mechanické a chemické vlastnosti |                                   |
| Okolní teplota (pevná)           | -40... +90 °C                     |
| Okolní teplota (mobilní)         | -40... +90 °C                     |

Vlastnosti



- šroubovací svorky
- počet žil: 4
- závit PG13.5
- průměr kabelu 10,0...12,0 mm

Zapojení kontaktů

