


EC-FK4-0.5/20

Příslušenství pro kabely – panelová zásuvka s lanky, montáž zepředu

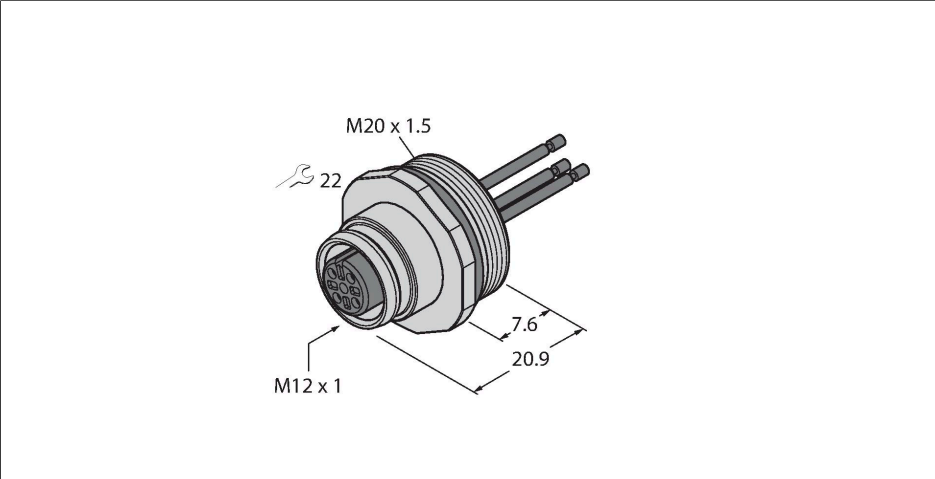

Technické údaje

Typ	EC-FK4-0.5/20
ID č.	6935607
Konektor A	zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování A
Počet pinů	4
Kontakty	kov,CuZn,zlacenó
Držák kontaktů	plast, TPU, černá
Těsnění	plast, FPM/FKM
Tělo konektoru	mosaz, CuZn, niklováno
Způsob montáže	čelní montáž
Těsnění závitů	plast, NBR
Závit	M20 × 1,5
Typ připojení	připojení lanky
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Typ ochrany	IP67, (sešroubováno)
Délka kabelu	0.5 m
Izolace žil	PVC
Průřez žily	4 x 0.34 mm²
Barva žil	BN, WH, BU, BK
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	250 V
Proudové zatížení	4 A
Izolační odpor	≥ 10 ⁸ Ω
Vnitřní izolační odpor	≤ 5 mΩ


Vlastnosti



- panelová zásuvka M12x1
- stupeň krytí IP67
- čelní montáž
- připojení lanky
- k dispozici také pro plošné spoje nebo s letovacími kontakty
- délka vodičů: 0,5 m

Nadpis schéma zapojení

Zapojení pinů

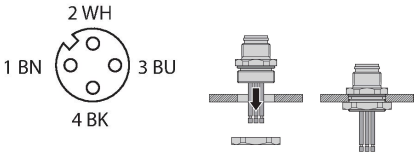

Technické údaje

Mechanické a chemické vlastnosti

Okolní teplota (pevná)	-30... +90 °C
------------------------	---------------

Certifikáty	CE
-------------	----