


# FW-MRKPM0316-P-S-0608

## Konfektionierbarer Steckverbinder – 7/8"- Power Kupplung 7/8", gerade



### Merkmale

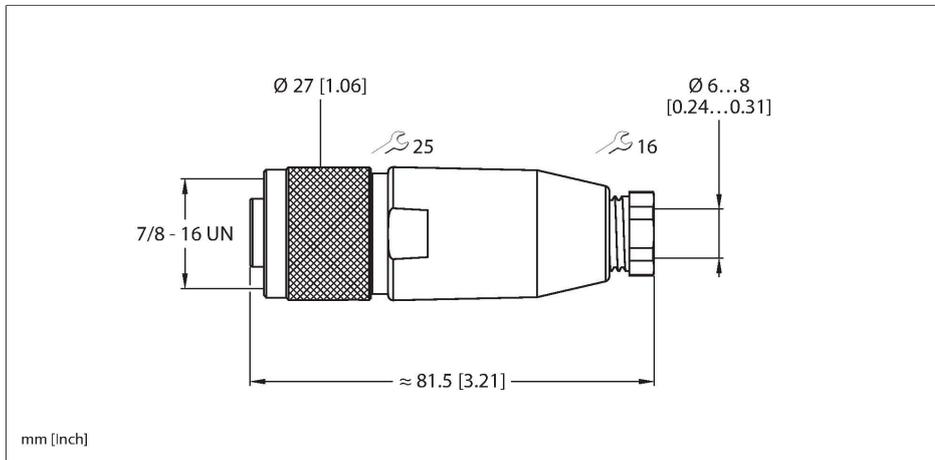

- Schraub-Klemmanschluss
- 3-polig
- PG9-Einschraubgewinde
- Leitungsdurchlass 6.0 ... 8.0 mm

### Kontaktbelegung



### Technische Daten

Typ	FW-MRKPM0316-P-S-0608
Ident-No.	6914501
Bemerkung zum Produkt	Alte Bezeichnung: B4131-0/9
Steckverbinder A	Kupplung, 7/8"-16 UN, gerade
Polzahl	3
Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Schwarz
Griffkörper	Kunststoff, PA, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	Aluminium, Al, eloxiert
Dichtung	Kunststoff, NBR
Einschraubgewinde	PG9
Außendurchmesser der Leitung	6...8 mm
Adernquerschnitt/Klemmvermögen	0.34...1.5 mm <sup>2</sup>
Anschlussart	Schraub-/Klemmanschluss
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP67, nur im verschraubten Zustand
<b>Elektrische Eigenschaften bei +20 °C</b>	
Bemessungsspannung	250 V
Strombelastbarkeit	12 A
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ
<b>Mechanische und chemische Eigenschaften</b>	
Umgebungstemperatur (fest)	-40...+90 °C
Umgebungstemperatur (bewegt)	-40...+90 °C