

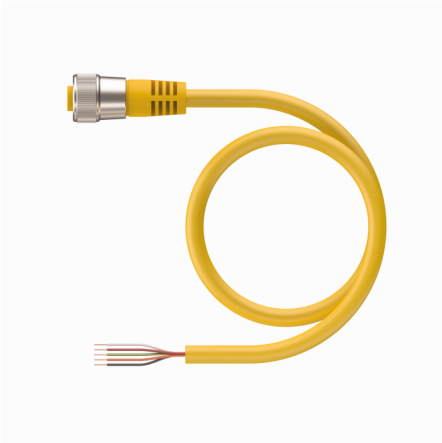


Aktuator- und Sensorleitung / PVC
TPE-Kabelmantel
RKM 56-2M/S3059

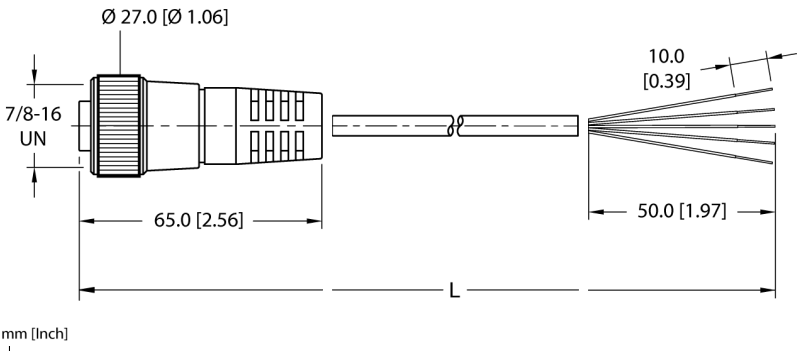

Typ	RKM 56-2M/S3059
Ident-No.	U-35762
Steckverbinder A	Kupplung, 7/8"-16 UN, gerade
Polzahl	5
Kontakte	Messing, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Gelb
Griffkörper	Kunststoff, TPU, Gelb
Überwurfmutter/-schraube	Messing, CuZn, vernickelt
Schutzart	IP67, IP68, IP69, IP69K
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Leitungsdurchmesser	Ø 10.01 mm
Leitungslänge	2 m
Leitungsmantel	TPE, Gelb
Aderisolierung	PVC/Nylon
Aderfarben	WH, RD, GN/YE, OG, BK
Aderquerschnitt	5
Litzenaufbau	65
Bemessungsspannung	600 V
Strombelastbarkeit	10 A

- 7/8"-Kupplung, Gerade, 5-polig
- Power-Tray/Exposed Run/Direct Burial Kabel
- TPE-Außenmantel, gelb, 5X16 AWG
- UV-beständig
- -40 °C Kaltbiegefestigkeit
- Ölbeständig
- Brandklassen: UL 1685 FT4, UL 1061, CSA FT1, CSA FT4



Schaltplan

1	WH
2	RD
3	GN/YE
4	OG
5	BK