


K70LGYRPQ


Luz de señal LED – Luz de señalización



Tipo	K70LGYRPQ
N.º de ID	3097880
Datos de señal y visualización	
Finalidad de uso	Lámpara indicadora LED
Función	Lámpara de focos
Tipo de luz	Verde Amarillo Rojo
atenuable	No
Características de color 1	Verde, Permanentemente encendido, 65 lm
Características de color 2	Amarillo, 22 lm
Características de color 3	Rojo, 34 lm
Datos eléctricos	
Voltaje de funcionamiento U _e	18...30 VCC
Corriente de funcionamiento nominal CC I _e	≤ 40 mA
Consumo máximo de corriente por color	200 mA
Input power	5.7 W
Tipo de entrada	PNP
Tiempo de respuesta típica	< 75 ms
Datos mecánicos	
Posible funcionamiento en cascada	No
Diseño	Hemisferio, K70L
Medidas	Ø 70 x 107.5 mm
Material de la cubierta	Plástico, PC, Negro

- Indicador LED visible desde todas las direcciones
- Activación individual
- Rosca mecánica M30x1.5
- Grado de protección IP67/IP69K
- Colores: verde (COL 1) / amarillo (COL 2) / rojo (COL 3)
- conector macho M12x1
- Tensión de servicio 18...30 VCC


Esquema de conexiones

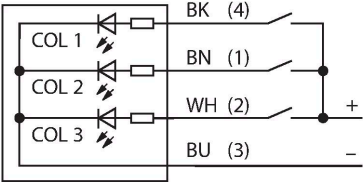

Window material	Policarbonato, difusa
Conexión eléctrica	Conectores, M12 × 1, PVC
N° de conductores	5
Temperatura ambiente	-40...+50 °C
Humedad relativa del aire	0...95 %
Grado de protección	IP65
Pruebas/aprobaciones	
MTTF	249 Años según SN 29500 (ed. 99) 40 °C
Aprobaciones	CE, UL listed


SMB30A3032723

Ángulo de montaje, en ángulo recto, acero inoxidable, para sensores con rosca de 30 mm



SMB30SC3052521

Soporte de montaje, PBT negro, para sensores con rosca de 30mm, orientable



Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID	
----------------	------	-----------	--

RKC4.5T-2/TEL

6625016

Cable de conexión, conector hembra M12, recto, de 5 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus



WKC4.5T-2/TEL

6625028

Cable de conexión, conector hembra M12, acodado, de 5 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus

