

CABLE RF50877-5723-500M


Cable de bus para CAN (DeviceNet, CANopen) – funda del cable de TPU

Características



- Material del revestimiento: PUR
- Color de la funda: gris
- Adecuado para el uso de cadenas de arrastre
- Homologación UL
- Extremo abierto
- Extremo abierto
- Longitud del cable: 500 m

Sección transversal del cable

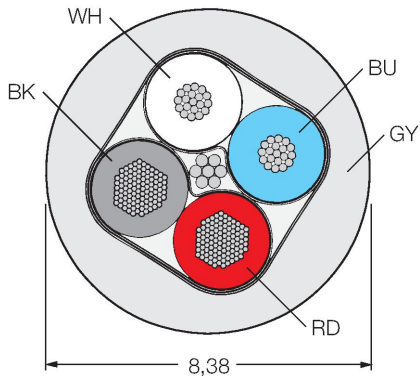

Tipo	CABLE RF50877-5723-500M
N.º de ID	6604928
Cable	
Protocolo de red	Devicenet CANopen, 5723
Número de conductores	4
Diámetro del cable:	Ø 8.38 mm
Longitud del cable	500 m
Funda del cable	TPU, Gris
Blindado	sí
Aislamiento del conductor	PE (datos), PVC (power)
Conductores cable de datos	
Sección transversal de núcleo	2 x 0.52 mm²
Hilo trenzado, arreglo	41 x 0.1 mm
Conductores cable de alimentación	
Sección transversal de núcleo	2x 1.04 mm²
Composición hilos conductores	82 x0.1 mm
Colores del conductor	Power: RD, BK, Data: WH, BU
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	300 V
Corriente	7 A
Resistencia DC (loop)	34.1 Ω/km
nom. Impedancia	110 Ω (1 MHz)
nom. Capacidad	40.52 pF/m
Propiedades químicas y mecánicas	
Radio de flexión (instalación fija)	≥ 5 x Ø
Radio de flexión (uso flexible)	≥ 15 x Ø
Temperatura ambiente (fijo)	-40...+80 °C

Otras propiedades

Apto para el uso de cadenas de arrastre	Sí
---	----

Sin halógenos	No
---------------	----

Aprobaciones	UL CSA
--------------	-----------