


FW-MRKPM0316-P-S-0608

Conector cableable en campo – Alimentación de 7/8" Conector hembra de 7/8", recto



Características

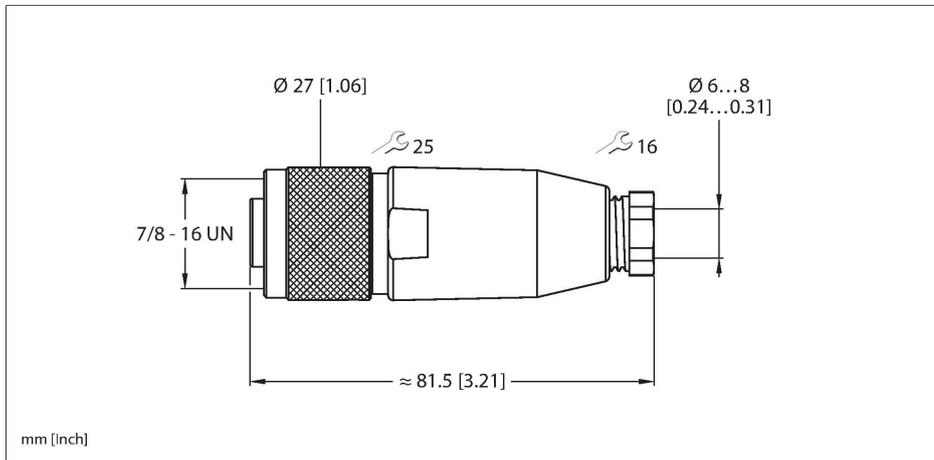

- Conexión de terminal roscada
- 3 polos
- Rosca métrica PG9
- Pasacables de 6,0...8,0 mm

Asignación de contactos



| | |
|---|-------------------------------------|
| Tipo | FW-MRKPM0316-P-S-0608 |
| N.º de ID | 6914501 |
| Comentario sobre el producto | Antigua denominación: B4131-0/9 |
| Conector A | Conector hembra, 7/8"-16 UN, Recto |
| Número de polos | 3 |
| Contactos | Metal, CuZn, Dorado |
| Soporte del contacto | Plástico, TPU, Negro |
| Empuñadura | Plástico, PA, Negro |
| Tuerca y tornillo de unión | Aluminio, Al, Anodizado |
| Junta | Plástico, NBR |
| Rosca interna | PG9 |
| Diámetro exterior del cable | 6...8 mm |
| Sección transversal del conductor/capacidad de sujeción | 0.34...1.5 mm ² |
| Modo de conexión | Conexión atornillada y a presión |
| Vida útil de funcionamiento mecánico | > 100 Ciclos de acoplamiento |
| Grado de suciedad | 3 |
| Grado de protección | IP67, Solo en el estado atornillado |
| Propiedades eléctricas a +20 °C | |
| Voltaje nominal | 250 V |
| Corriente | 12 A |
| Resistencia de paso | ≤ 5 mΩ |
| Propiedades químicas y mecánicas | |
| Temperatura ambiente (fijo) | -40...+90 °C |
| Temperatura ambiente (movido) | -40...+90 °C |