


TL50HRALSQ

Voyant de signalisation LED – LED de visualisation unicolore avec alarme




Données techniques

Type	TL50HRALSQ
N° d'identification	3016659
Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	Voyant lumineux à LED
Fonction	Colonne
Source de lumière	Rouge
Réglable	Non
Caractéristiques couleur 1	Rouge, Allumée en continue, 32 lm
Fonction sonore	Tonalité durable, 94 dB
Données électriques	
Tension de service U_B	18...30 VDC
Courant de service nominal CC I_e	≤ 100 mA
Tension de service U_B	21...27 VAC
Courant absorbé max. par couleur	100 mA
Consommation de courant max. alarme sonore	35 mA
Type d'entrée	Bipolaire (PNP/NPN)
Temps de réponse typique	< 10 ms
Données mécaniques	
Montage en cascade possible	Non
Format	tube lisse, TL50
Dimensions	Ø 50 x 142.5 mm
Matériau de boîtier	Plastique, ABS, noir
Matériau de fenêtre	Polycarbonate, diffus
Raccordement électrique	Connecteur, M12 × 1, PVC
Nombre de conducteurs	4

Caractéristiques

- boîtier plastique noir
- protection contre les interférences électromagnétiques et haute fréquence
- mode de protection IP50
- connecteur M12x1
- monochrome: rouge (COL 1)
- tension de service: 18...30 VDC ou 24 VAC à chaque fois 45mA par couleur LED
- Entrées: PNP / NPN
- Alarme sonore: étanche, signal constant, maxi 94 dB

Schéma de raccordement

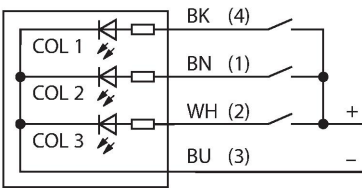

Principe de fonctionnement

LED de visualisation unicolore à usage général ou sonore
colonne LED à plusieurs couleurs robuste, économique et facile à installer
couleurs éclairées faciles à repérer permettant d'informer et de guider l'opérateur sur l'état de l'application
peut afficher jusqu'à cinq couleurs
appareil compact et entièrement autonome (pas besoin de contrôleur)
pas besoin d'assemblage
le schéma de raccordement indique une configuration de connexion PNP


Données techniques

Température ambiante	-20...+50 °C
Humidité atmosphérique relative	0...95 %
Mode de protection	IP67
Essais/Certificats	
Homologations	CE, liste UL

Accessoires


SMB30A 3032723

équerre de montage, coudée, acier inoxydable, pour les détecteurs à filetage 30mm




SMB30FA 3074005

Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401



SMB30SC 3052521

bride de fixation, noir PBT, pour les détecteurs à filetage 30 mm, orientable



Accessoires

Dimensions	Type	N° d'identification	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Câble de raccordement, connecteur femelle M12, droit, 4 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PVC, noir ; homologation cULus
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Câble de raccordement, connecteur femelle M12, coudé, 4 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PVC, noir ; homologation cULus