


# K70LGYRPQ


## Voyant de signalisation LED – Lampe témoin

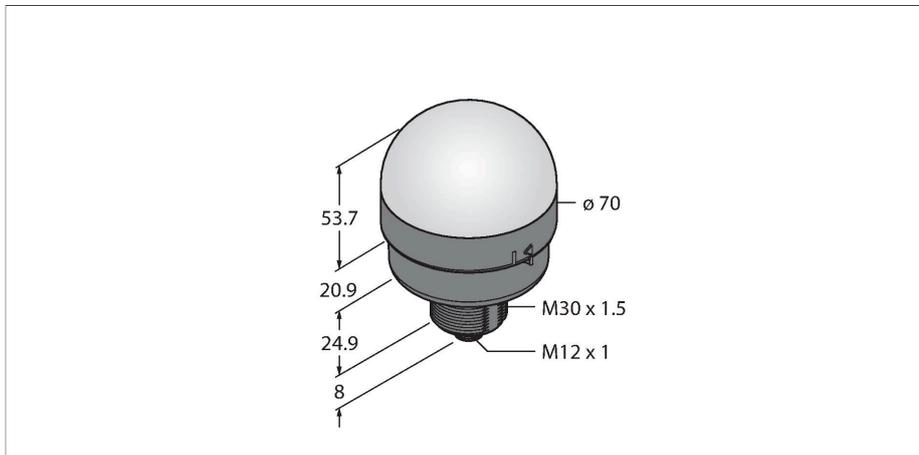

### Caractéristiques

- LED visible de tous les côtés
- peut être commandé individuellement
- filetage mécanique M30x1.5
- mode de protection IP67/IP69K
- couleurs: vert (COL 1) / jaune (COL 2) / rouge (COL 3)
- connecteur M12x1
- tension de service 18...30 VDC

### Schéma de raccordement

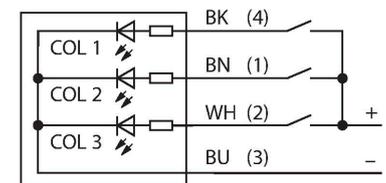

### Données techniques



Type	K70LGYRPQ
N° d'identification	3097880
<b>Données de signal et d'affichage</b>	
Objectif d'application	Voyant lumineux à LED
Fonction	Eclairage spot
Source de lumière	Vert Jaune Rouge
Réglable	Non
Caractéristiques couleur 1	Vert, Allumée en continue, 65 lm
Caractéristiques couleur 2	Jaune, 22 lm
Caractéristiques couleur 3	Rouge, 34 lm
<b>Données électriques</b>	
Tension de service $U_b$	18...30 VDC
Courant de service nominal CC $I_b$	≤ 40 mA
Courant absorbé max. par couleur	200 mA
Input power	5.7 W
Type d'entrée	PNP
Temps de réponse typique	< 75 ms
<b>Données mécaniques</b>	
Montage en cascade possible	Non
Format	Hémisphère, K70L
Dimensions	Ø 70 x 107.5 mm
Matériau de boîtier	Plastique, PC, noir
Matériau de fenêtre	Polycarbonate, diffus
Raccordement électrique	Connecteur, M12 × 1, PVC
Nombre de conducteurs	5

## Données techniques

Température ambiante	-40...+50 °C
Humidité atmosphérique relative	0...95 %
Mode de protection	IP65
<b>Essais/Certificats</b>	
MTTF	249 Années suivant SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Homologations	CE, liste UL

## Accessoires

<b>SMB30A</b>	<b>3032723</b>	<b>SMB30SC</b>	<b>3052521</b>
	équerre de montage, coudée, acier inoxydable, pour les détecteurs à filetage 30mm		bride de fixation, noir PBT, pour les détecteurs à filetage 30 mm, orientable



## Accessoires

Dimensions	Type	N° d'identification	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Câble de raccordement, connecteur femelle M12, droit, 5 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PVC, noir ; homologation cULus
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	Câble de raccordement, connecteur femelle M12, coudé, 5 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PVC, noir ; homologation cULus