



FW-MRKPM0316-P-S-0608 Connecteur confectionnable – Alimentation 7/8" Connecteur femelle 7/8", droit



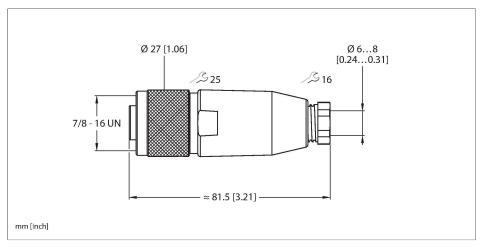

Type	FW-MRKPM0316-P-S-0608
N° d'identification	6914501
Remarque sur le produit	Ancienne désignation : B4131-0/9
Connecteur A	Connecteur femelle, 7/8"-16 UN, Droit
Nombre de pôles	3
Contacts	métal, CuZn, doré
Corps isolant	Plastique, TPU, Noir
Corps de manchon	Plastique, PA, Noir
Écrou/vis de serrage	aluminium, Al, anodisé
Joint d'étanchéité	Plastique, NBR
Filetage	PG9
Diamètre extérieur du câble	68 mm
Section conducteur/section raccordable	0.341.5 mm²
Type de connexion	raccordement par vis/bornes
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de découplage
Degré de pollution	3
Type de protection	IP67, Uniquement en état vissé
Caractéristiques électriques à +20°C	
Tension nominale	250 V
Intensité maximale admissible	12 A
Résistance transversale	≤ 5 mΩ
Caractéristiques mécaniques et chi- miques	
Température ambiante (posé de manière fixe)	-40+90 °C



Caractéristiques





Raccordement par bornes à vis

■3 pôles

■Filetage PG9

■ Diamètre de ligne 6,0...8,0 mm

Configuration de contact





Données techniques

Température ambiante (mobile)

-40...+90 °C