Accessoires
Raccordement par bague de serrage pour les détecteurs de température CF-M-6-N1/2-A4

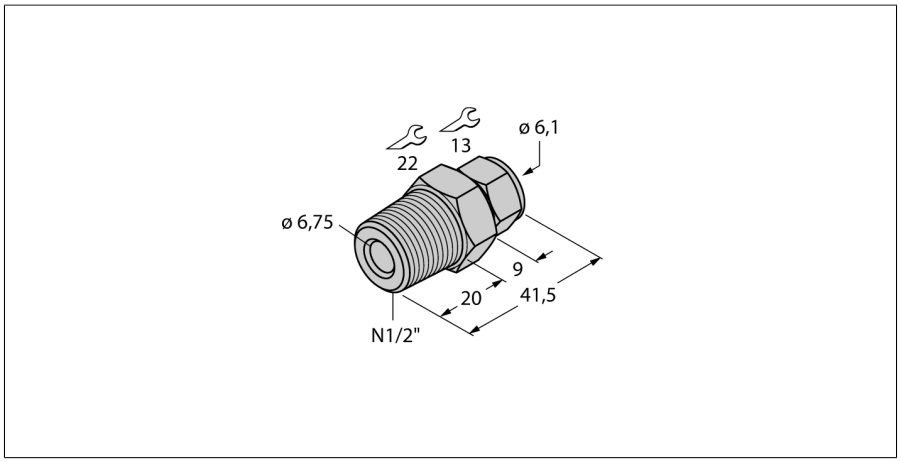

- raccord par bague de serrage pour le montage direct de sondes de température de la série TP
- Bague de serrage métallique
- Pour sonde avec 6 mm de diamètre
- racccordement au process filetage extérieur 1/2" NPT

Description générale

Les raccords par bague de serrage sont conçus pour le montage antidéflagrant de sondes de températures. Plusieurs profondeurs d'immersion de la sonde peuvent ainsi être réalisées. Lors du montage, la sonde de température est en contact direct avec le milieu, ce qui accélère la réaction aux variations de température.

Type	CF-M-6-N1/2-A4
N° d'identification	9910529

Plage de température	
Plage de mesure	-50…350 °C
	-58…662 °F

Données mécaniques	
Matériau de boîtier	acier inoxydable, 1.4404 (AISI 316L)
Matériau joint d'étanchéité	acier inoxydable
Diamètre intérieur	7 mm
Raccord de processus	1/2″ NPT filetage extérieur
Résistance à la pression	100 bar
Couple de serrage max. de l'écrou de boîtier	100 Nm

édition • 2025-02-28T09:35:54+01:00

Accessoires

Type	No. d'identité		Dimensions
TTMS-206A-CF-LIUPN-H1140-L100	9910660	Transmetteur en acier inoxydable avec sonde intégrée	
TTMS-206A-CF-LIUPN-H1140-L100/S713	9910661	Transmetteur en acier inoxydable avec sonde intégrée	
TTMS-206A-CF-LIUPN-H1140-L150	9910662	Transmetteur en acier inoxydable avec sonde intégrée	
TTMS-206A-CF-LIUPN-H1140-L150/S713	9910663	Transmetteur en acier inoxydable avec sonde intégrée	
TTMS-206A-CF-LI6-H1140-L100-50/150	100004227	Transmetteur en acier inoxydable avec sonde intégrée	

édition • 2025-02-28T09:35:54+01:00

Accessoires

Type	No. d'identité		Dimensions
TTMS-206A-CF-LI6-H1140-L200-50/150	100004734	Transmetteur en acier inoxydable avec sonde intégrée	
TTMS-206A-CF-LI6-H1140-L150-50/150	100004735	Transmetteur en acier inoxydable avec sonde intégrée	
TTMS-206A-CF-LIUPN-H1140-L050	100006167	Transmetteur en acier inoxydable avec sonde intégrée	
TTMS-206A-CF-LIUPN-H1140-L075	100022284	Transmetteur en acier inoxydable avec sonde intégrée	
TTMS-206A-CF-LI6-H1140-L050-50/150	100025946	Transmetteur en acier inoxydable avec sonde intégrée	

édition • 2025-02-28T09:35:54+01:00

Accessoires

Type	No. d'identité		Dimensions
TTMS-206A-CF-LI6-H1140-L50-50/150	100004227_TURCK SA	Transmetteur en acier inoxydable avec sonde intégrée	
TTMS-206A-CF-LIUPN-H1140-L300	100046031	Transmetteur en acier inoxydable avec sonde intégrée	
TTMS-206A-CF-LIUPN-H1140-L050-25/100°C	100047517	Transmetteur en acier inoxydable avec sonde intégrée	
TTMS-206A-CF-LIUPN-H1140-L600	100049953	Transmetteur en acier inoxydable avec sonde intégrée	
TTMS-206A-CF-LI6-H1140-L100-0/100	100050213	Transmetteur en acier inoxydable avec sonde intégrée	

édition • 2025-02-28T09:35:54+01:00

Accessoires

Type	No. d'identité		Dimensions
TTMS-206A-CF-LI6-H1140-L600-0/100	100050214	Transmetteur en acier inoxydable avec sonde intégrée	
TTMS-206B-CF-LI6-H1140-L400-0/500	100050472	Transmetteur en acier inoxydable avec sonde intégrée	
TTMS-206A-CF-LI6-H1140-L100-20/80	100050799	Transmetteur en acier inoxydable avec sonde intégrée	
TTMS-206A-CF-LI6-H1140-L600-20/80	100050800	Transmetteur en acier inoxydable avec sonde intégrée	
TTMS-206A-CF-LI6-H1140-L150-0/150	100051610	Transmetteur en acier inoxydable avec sonde intégrée	

édition • 2025-02-28T09:35:54+01:00