

# PT250R-2001-IOL-H1141

## Druktransmitter – I/O-link met 2 schakeluitgangen



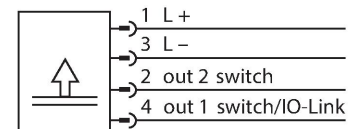
### Technische gegevens

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Type                         | PT250R-2001-IOL-H1141             |
| Identnr.                     | 100022476                         |
| Afdruktype                   | Relatieve druk                    |
| Drukbereik                   | 0...250 bar                       |
|                              | 0...3625.94 psi                   |
|                              | 0...25 MPa                        |
| Toegelaten overdruk          | ≤ 750 bar                         |
| Max. toegelaten druk         | ≥ 1500 bar                        |
| Aanspreektijd                | < 2 ms, typ. 1 ms                 |
| Langdurige stabiliteit       | 0.25 % FS, Volgens IEC EN 60770-1 |
| <b>Voeding</b>               |                                   |
| Bedrijfsspanning $U_s$       | 18...33 VDC                       |
|                              | In IO-Link-modus                  |
|                              | 9...33 VDC                        |
|                              | In SIO-modus                      |
| Kortsluit-/ompoolbeveiliging | Ja / Ja                           |
| Beschermingsklasse           | IP67                              |
| Beschermingsklasse           | III                               |
| Isolatiespanning             | 750 VDC                           |
| <b>Uitgangen</b>             |                                   |
| Uitgang 1                    | schakeluitgang of IO-Link modus   |
| Uitgang 2                    | Schakeluitgang                    |
| <b>Schakeluitgang</b>        |                                   |
| Communicatieprotocol         | IO-Link                           |
| Uitgangsfunctie              | N.O. / N.C., PNP/NPN              |
| Schakelstroom                | ≤ 100 mA                          |

### Kenmerken

- Volledig gelaste metalen meetcel
- drukk bereik 0 ... 250 bar rel.
- 18...33 VDC
- N.O./N.C., 2x PNP/NPN-uitgangen, IO-link
- Procesaansluiting G1/4", binnendraad, vooraan afdichtend
- Apparaat met stekker, M12 × 1

### Aansluitschema



### Functieprincipe

De druksensoren van de serie PT...-2000 werken met een volledig gelaste metalen meetcel in verschillende drukk bereiken van maximaal -1...1000 bar in de 2-, 3- of ook 4-draads techniek. Afhankelijk van de sensorvariant is het verwerkte signaal als analoge uitgang (4...20 mA, 0...10 V, 0...5 V, 1...6 V, ratiometrisch) of als digitale I/O-link-procesparameter beschikbaar. De I/O-link sensorvarianten beschikken bovendien over twee onafhankelijk configureerbare schakeluitgangen. Naast de standaardvarianten zijn er speciale sensoren voor onder andere het ATEX-bereik of voor zuurstoftoeepassingen.

## Technische gegevens

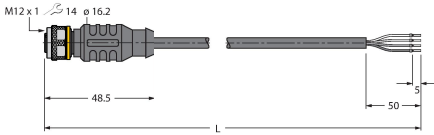
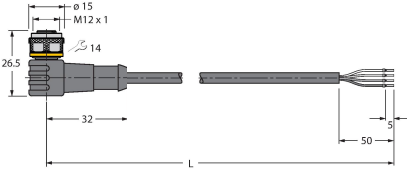
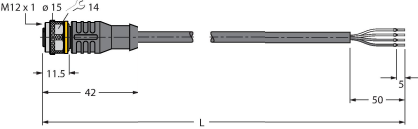
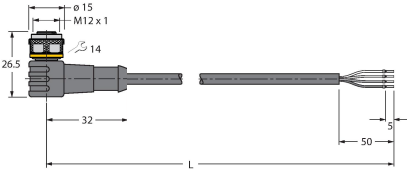
Een groot aantal procesaansluitingen en elektrische verbindingen biedt een hoge flexibiliteit in de meest uiteenlopende toepassingsgebieden.

|                                          |                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schakelfrequentie                        | ≤ 100 Hz                                                                                                                              |
| Schakelpuntafstand                       | ≥ 0.5 %                                                                                                                               |
| Schakelpunt(en)                          | (min + 0,005 × bereik)...100 % van eindwaarde                                                                                         |
| Terugschakelpunt(en)                     | min tot (SP - 0,005 x bereik)                                                                                                         |
| Schakelcycli                             | ≥ 100 Mio.                                                                                                                            |
| Schakelpunt SP1                          | Fabrieksinstelling: 50% van de eindwaarde van het meetbereik                                                                          |
| Terugschakelpunt rP1                     | Fabrieksinstelling: 25% van de eindwaarde van het meetbereik                                                                          |
| Schakelpunt SP2                          | Fabrieksinstelling: 60% van de eindwaarde van het meetbereik                                                                          |
| Terugschakelpunt rP2                     | Fabrieksinstelling: 30% van de eindwaarde van het meetbereik                                                                          |
| Resolutie                                | <± 0.1 % FS                                                                                                                           |
| Nauwkeurigheid LHR                       | ±0,3 % FS (standaard; max. ±0,5 % FS)                                                                                                 |
| <b>IO-Link</b>                           |                                                                                                                                       |
| IO-Link specificatie                     | V 1.1                                                                                                                                 |
| Parametrering                            | FDT/DTM                                                                                                                               |
| Transmissiefysica                        | Voldoet aan de 3-draadsfysica (PHY2)                                                                                                  |
| Transmissiesnelheid                      | COM 2 / 38,4 kBit/s                                                                                                                   |
| Frametype                                | 2,2                                                                                                                                   |
| <b>Temperatuurgedrag</b>                 |                                                                                                                                       |
| Mediumtemperatuur                        | -40...+135 °C                                                                                                                         |
| Temperatuurcoëfficiënt                   | ± 0.2 % van eindwaarde/10 K                                                                                                           |
| <b>Omgevingsomstandigheden</b>           |                                                                                                                                       |
| Omgevingstemperatuur                     | -30...+85 °C                                                                                                                          |
| Opslagtemperatuur                        | -50...+100 °C                                                                                                                         |
| Vibratiebestendigheid                    | 20 g, 15...2000 Hz, 15...25 Hz met amplitude +/- 15 mm, 1 octaaf/minuut in alle 3 richtingen, 50 duurbelastingen, Volgens IEC 68-2:-6 |
| Schokbestendigheid                       | 100 g, 11 ms, halve sinuscurve, alle 6 richtingen, vrije val vanaf 1 m op beton (6x) volgens IEC 68-2-27                              |
| <b>Mechanische gegevens</b>              |                                                                                                                                       |
| Materiaal behuizing                      | roestvaststaal/kunststof, 1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamide 50% GF UL 94 V-0                                                           |
| Materiaal drukkoppeling                  | roestvast staal 1.4404 (AISI 316L)                                                                                                    |
| Materiaal drukopnemer                    | Roestvast staal 1.4435 (AISI 316L)                                                                                                    |
| Procesaansluiting                        | G 1/4" binnendraad (vooraan afdichtend)                                                                                               |
| Sleutelwijdte drukkoppeling/Montage-moer | 24                                                                                                                                    |
| Elektrische aansluiting                  | Connector, M12 × 1                                                                                                                    |
| Max. aandraaimoment behuizingsmoer       | 20 Nm                                                                                                                                 |

Technische gegevens

| Referentievoorwaarden volgens IEC 61298-1 |                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatuur                               | 15...+25 °C                                                                                                                   |
| Luchtdruk                                 | 860...1060 hPa abs.                                                                                                           |
| Luchtvochtigheid                          | 45...75 % rel.                                                                                                                |
| Hulpenergie                               | 24 VDC                                                                                                                        |
| Programmeermogelijkheden                  | Offset; Filter; Schakelpunten; Hysteresis-/filterfunctie, NO/NC; min./max. Drukwaarden, drukpiekenteller, bedrijfsuren-teller |
| Tests/certificaten                        |                                                                                                                               |
| Certificaten                              | cULus                                                                                                                         |
| Goedkeuringsnummer UL                     | E302799                                                                                                                       |
| MTTF                                      | 1200 Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99)<br>40 °C                                                                                 |
| Meegeleverd                               | O-ring FKM spec. (1 stk)                                                                                                      |

Toebehoren

| Afmetingen                                                                          | Type               | Identnr. |                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | RKC4.4T-P7X2-2/TXL | 6626795  | Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, 2 leds, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
|  | WKC4.4T-P7X2-2/TXL | 6626173  | Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, 2 leds, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |
|  | RKC4.4T-2/TXL      | 6625503  | Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring         |
|  | WKC4.4T-2/TXL      | 6625515  | Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring         |

| Afmetingen                                                                        | Type          | Identnr. |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | WKC4.4T-2/TEL | 6625025  | Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
|  | RKC4.4T-2/TEL | 6625013  | Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |

Toebehoren

| Afmetingen                                                                         | Type           | Identnr. |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------------------------------------------|
|  | USB-2-IOL-0002 | 6825482  | IO-Link master met geïntegreerde USB-interface |