# RDM35
# Beeldverwerking – Touch Display

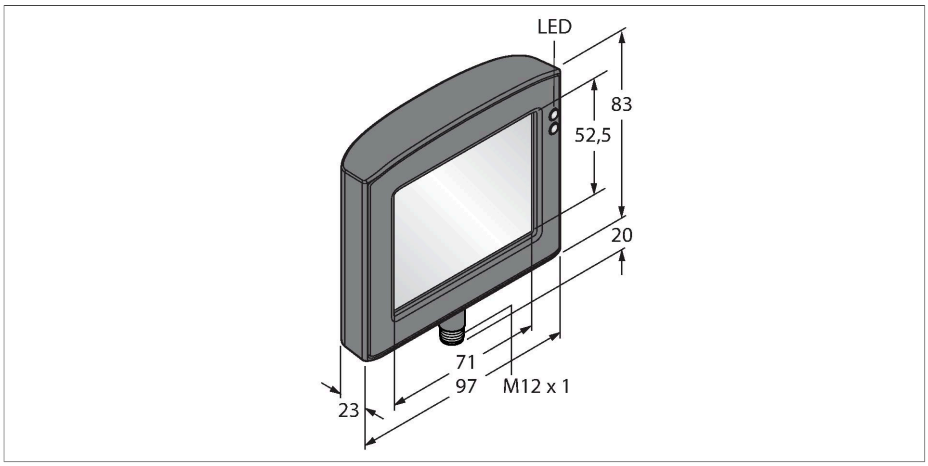


## Kenmerken

- 3,5“ beeldschermdiagonaal
- formaat: 4:3
- resolutie: 320x240 RGB

## Functieprincipe

Voor toepassingen waarbij de toegang tot de visiesensor moeilijk is en een directe instelling aan het apparaat niet mogelijk is, is de afzonderlijke display RDM35 de beste oplossing. Hiermee kunnen alle instellingen eenvoudig via een afzonderlijke aansluitkabel worden uitgevoerd. Aansluitend kan het display gemakkelijk van het docking-station worden verwijderd en voor de communicatie met andere remote iVu-sensoren worden gebruikt: het display is echter geschikt voor de permanente controle met zicht op het bedekte proces.

## Technische gegevens

| Type | RDM35 |
|---|---|
| Identnr. | 3029512 |
| Weergave operationele status | LED, groen |
| Schakeltoestandsindicatie | LED, groen |
| Foutmelding | LED, Rood |
| Afmetingen | 24 x 98 x 83 mm |
| Materiaal behuizing | metaal, CuZn, Zwart |
| Omgevingstemperatuur | 0…+50 °C |
| Beschermingsgraad | IP20 |

## Toebehoren

| Afmetingen | Type | Identnr. | |
|---|---|---|---|
|  | IVURDM-QD-803 | 3028673 | Verlengkabel voor extern RDM35-beeldscherm, M12 × 1, 8-polig, kabellengte: 0,91 m |