


K70LGYRPQ
LED-signaallamp – Signaallamp

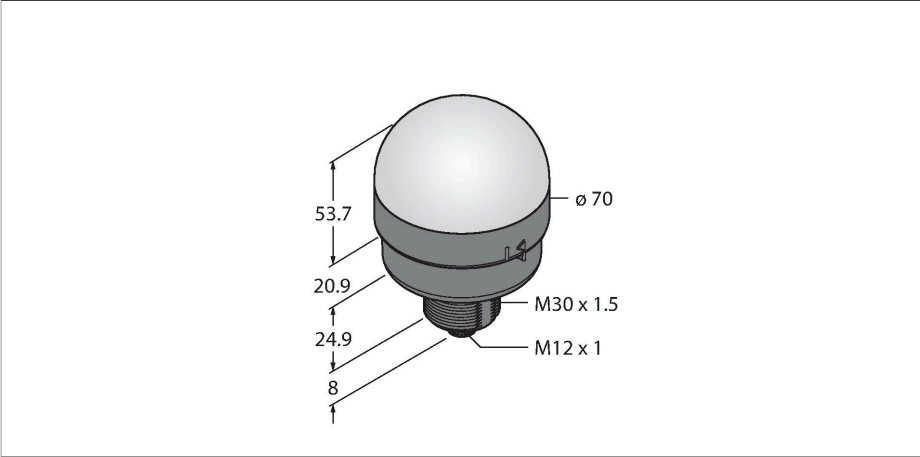


Technische gegevens

Type	K70LGYRPQ
Identnr.	3097880
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-lamp
Functie	Spot-licht
Lichtsoort	groen geel rood
Dimbaar	Nee
Kenmerken kleur 1	Groen, Doorlopend aan, 65 lm
Kenmerken kleur 2	Geel, 22 lm
Kenmerken kleur 3	Rood, 34 lm
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U _s	18...30 VDC
DC nominale bedrijfsstroom I _s	≤ 40 mA
Max. stroomverbruik per kleur	200 mA
Input power	5.7 W
Ingangstype	PNP
Aanspreektijd typisch	< 75 ms
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	Nee
Bouwworm	Hemisfeer, K70L
Afmetingen	Ø 70 x 107.5 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, PC, zwart
Window material	Polycarbonaat, diffuus
Elektrische aansluiting	Connector, M12 × 1, PVC
Aantal aders	5

Kenmerken

- rondom zichtbare LED-lamp
- apart aanstuurbaar
- mechanische schroefdraad M30x1.5
- beschermingsgraad IP67/IP69K
- kleuren: groen (COL 1) / geel (COL 2) / rood (COL 3)
- connector M12x1
- bedrijfsspanning 18...30 VDC

Aansluitschema

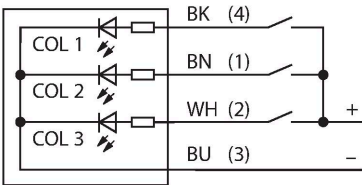


Technische gegevens

Omgevingstemperatuur	-40...+50 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0...95 %
Beschermingsgraad	IP65
Tests/certificaten	
MTTF	249 Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Certificaten	CE, UL gelisted

Toebehoren

SMB30A	3032723	SMB30SC	3052521
montagebeugel, haaks, roestvast staal, voor sensoren met 30mm schroefdraad		montagebeugel, PBT-zwart, voor sensoren met 30 mm schroefdraad, oriënteerbaar	
 Technical drawing of the SMB30A mounting bracket. It is an L-shaped bracket made of stainless steel. Dimensions include: top flange width 45, height 61, and a central hole with diameter $\varnothing 30,5$. The bottom flange has a width of 69, a height of 7,5, and a rounded corner with radius R 40. A mounting hole on the bottom flange has a diameter of $\varnothing 6,3$. The distance between the two flanges is 38,5. The text 'largeur 6,3' is also present.		 Technical drawing of the SMB30SC mounting bracket. It is a U-shaped bracket made of black PBT. Dimensions include: top flange width 66,5, height 58,7, and a central hole with diameter $\varnothing 7$. The bottom flange has a width of 50,8 and a height of 29. The distance between the two flanges is 12,7. The mounting hole on the bottom flange has a diameter of $\varnothing 7$. The text 'M30 x 1,5' is also present.	

Toebehoren

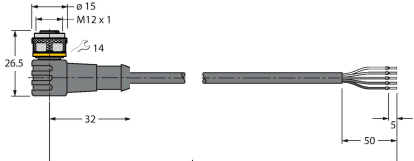Afmetingen	Type	Identnr.	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 5-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 5-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring