


S15LGYPQ

LED-signaallamp – Signaallicht

Kan in serie worden geschakeld

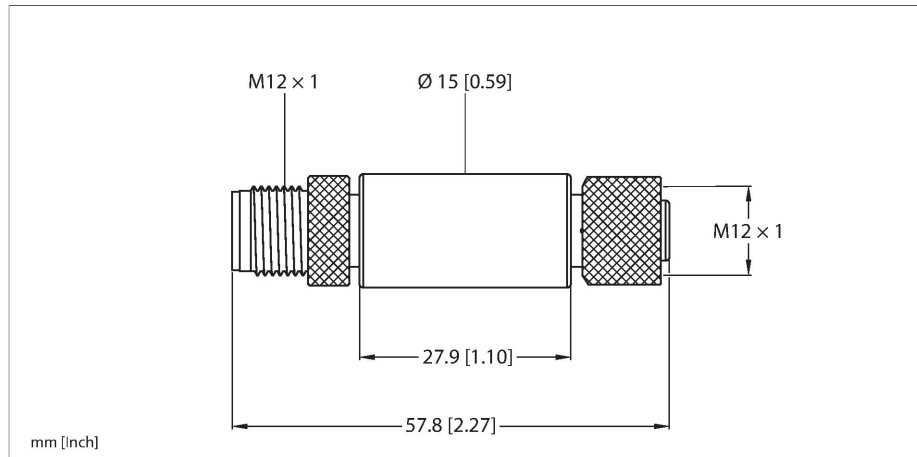

Technische gegevens


Type	S15LGYPQ
Identnr.	3808232
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-lamp
Lichtsoort	groen geel
Dimbaar	Nee
Kenmerken kleur 1	Groen, Doorlopend aan
Kenmerken kleur 2	Geel, Doorlopend aan
Bijzondere kenmerken	Compatibel met E/A-module
Elektrische gegevens	
Max. stroomverbruik per kleur	15 mA
Ingangstype	PNP
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	Ja
Bouwvorm	Pijp
Afmetingen	Ø 15 x 58 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, PUR
Elektrische aansluiting	Connector, M12 x 1
Aantal aders	4
Omgevingstemperatuur	-40...+50 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0...95 %
Beschermingsgraad	IP67
Tests/certificaten	



Kenmerken

- Tweekleurige in-line-sensorstatusweergave
- Weergave via actieve voeding en sensoruitgang
- Behuizingsmateriaal: Polyurethaan
- Beschermingsklasse IP67
- M12, 4-polig, connector/contraconnector
- Actieve sensoruitgang: Geel (COL 1)
- Actieve voeding: Groen (COL 2)
- Bedrijfsspanning 10...30 VDC
- Ingangssignaal: PNP

Aansluitschema

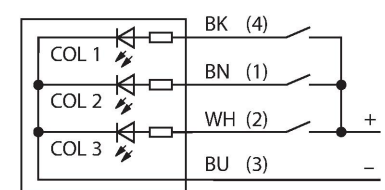

Functieprincipe

De in-line-sensorstatusweergave van de serie S15L is een ideale accessoire in sectoren die een goed zichtbare weergave nodig hebben, zoals in de auto-industrie, in het materiaaltransport en in de algemene montage.

Tweekleurige indicatoren in groen voor weergave van de stroomvoorziening en geel of rood voor weergave van de uitgangstatus. Directe montage op de sensor voor 360° zichtbaarheid van actieve voeding en actieve sensoruitgang.

Dankzij de goed zichtbare behuizing kunnen operators problemen sneller herkennen en oplossen.

Het aangepoten ontwerp is robuust en bestand tegen zware industriële omgevingen.

