PDP-TRA
Busafsluitweerstand

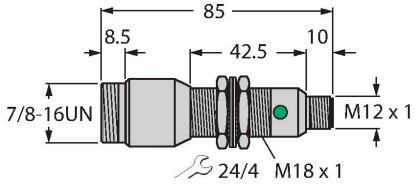

Technische gegevens

Type	PDP-TRA
Identnr.	6825346
Connector A	Connector, Recht
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, PUR, Zwart
Greep	Kunststof, PUR
Beschermingsklasse	IP67, (geschroefd)
Netwerkprotocol	PROFIBUS-DP
Nominale spanning	60 V
Mechanische en chemische eigenschappen	
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-40…+75 °C

Kenmerken

- Afsluitweerstand voor PROFIBUS-DP-toepassingen
- 5-polig, omgekeerd gecodeerd, actief
- M12 × 1-connector naar 7/8"-connector
- 7/8" connector voor voeding
- Beschermingsklasse: IP67 (geschroefd)
- Temperatuur: -40°…+75 °C
- Opmerking: Dit is een actieve afsluitweerstand.
- Actieve afsluitweerstanden zijn stabieler dan passieve
- afsluitweerstanden en verbeteren waarschijnlijk
- prestaties bij hogere baudrates.
- Opgelet: Dit is een actieve afsluitweerstand. Actieve afsluitweerstanden zijn stabieler dan passieve afsluitweerstanden en verbeteren waarschijnlijk de prestaties als er hogere baudrates worden gebruikt.

Titel aansluitschema