

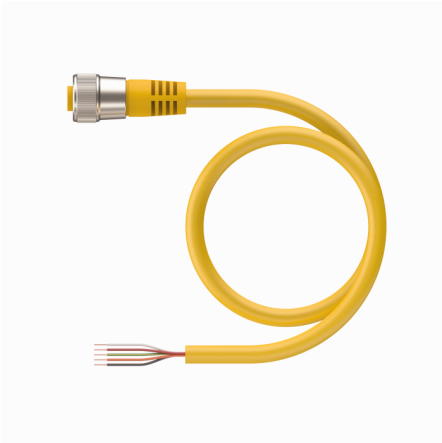


Actuator- en sensorkabel / PVC
TPE-kabelmantel
RKM 56-2M/S3059

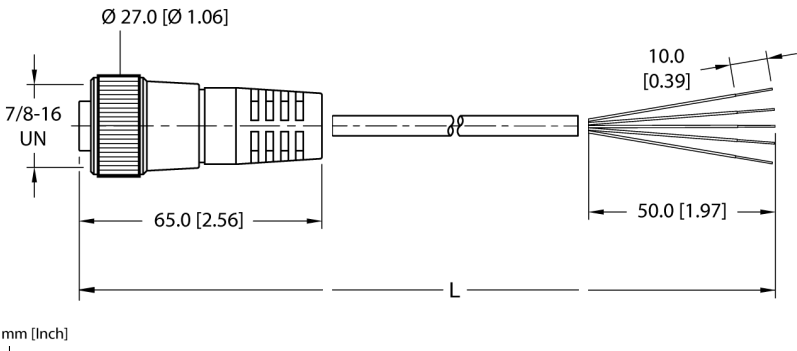

Type	RKM 56-2M/S3059
Identnr.	U-35762
Connector A	Contraconnector, 7/8"-16 UN, Recht
Aantal polen	5
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Geel
Greep	Kunststof, TPU, Geel
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Beschermingsklasse	IP67, IP68, IP69, IP69K
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Kabeldiameter	Ø 10.01 mm
Kabellengte	2 m
Kabelmantel	TPE, Geel
Aderisolatie	PVC/nylon
Aderkleuren	WH, RD, GN/YE, OG, BK
Aderdoorsnede	5
Draadopbouw	65
Nominale spanning	600 V
Stroombelastbaarheid	10 A

- 7/8" contraconnector, recht, 5-polig
- Power-Tray/Exposed Run/Direct Burial-kabel
- TPE-buitenmantel, geel, 5 × 16 AWG
- UV-bestendig
- -40 °C koude buigsterkte
- Oliebestendig
- Brandklassen: UL 1685 FT4, UL 1061, CSA FT1, CSA FT4



schakelplan

1	WH
2	RD
3	GN/YE
4	OG
5	BK