


K30LGRXPPB2Q

Oświetlenie sygnalizacyjne LED – Wskaźnik ostrzegawczy

Ze zintegrowanym przyciskiem




Dane techniczne

Typ	K30LGRXPPB2Q
Nr kat.	3025447
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Funkcja	Oświetlenie punktowe
Rodzaj światła	zielony czerwony
Trwałość diody LED (L70)	50000 h
Funkcja przełącznika	Chwilowy
Możliwość ściemnienia	Nie
Cechy koloru 1	Zielony, Stałe włączone
Cechy koloru 2	Czerwony
Dane elektryczne	
Napięcie robocze U_B	10...30 V DC
Prąd znamionowy DC I_B	≤ 25 mA
Maks. pobór prądu na kolor	40 mA
Funkcja wyjścia	Styk NO, Bezpotencjałowe
Typ wejścia	PNP
Typowy czas odpowiedzi	< 10 ms
Dane mechaniczne	
Kaskadowe	Nie
Wykonanie	Półkula, K30L
Wymiary	Ø 30 x 62.8 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PC Tworzywo termoplastyczne, Kat6 _A Czarny
Window material	Poliwęglan, rozproszony

Cechy charakterystyczne

- Przewód 2 m
- Napięcie zasilania 12...30 VDC
- Kolory: zielony (COL 1) / czerwony (COL 2)
- Przycisk zamykający styki bezpotencjałowe między pinem 2 (biały) i pinem 5 (szary)
- Męskie złącze M12 x 1, 8-pinowe
- Napięcie zasilania 10...30 VDC

Schemat podłączenia

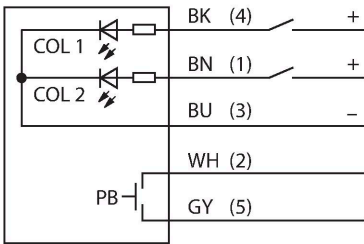


Dane techniczne

Połączenie elektryczne	Złącze, M12 × 1, PVC
Liczba żył przewodu	5
Temperatura pracy	-40...+50 °C
Stopień ochrony	IP67
Testy/aprobaty	
MTTF	626 rok/lata zgodnie z SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Certyfikaty	CE

Akcesoria

SMB22A	3079414
--------	---------

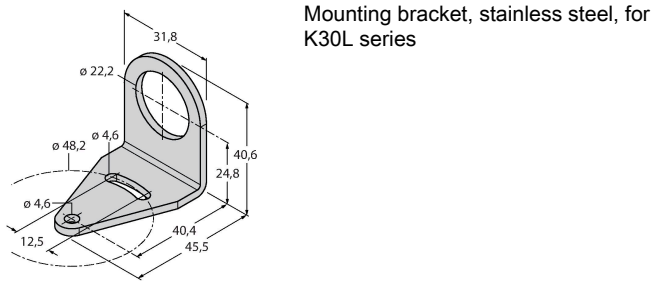

Akcesoria

Rysunek wymiarowy	Typ	Nr kat.	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 5-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 5-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus