RD35
Przetwarzanie obrazu – Touch Display

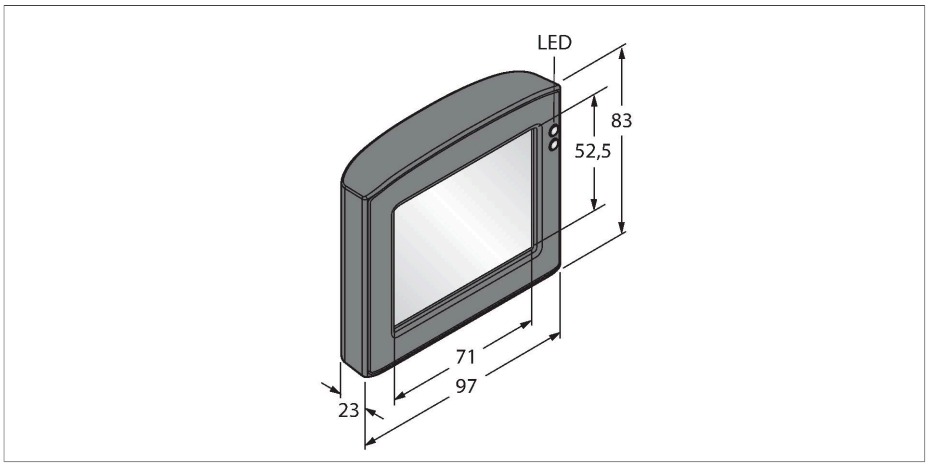

Cechy charakterystyczne

- Ekran o przekątnej 3,5“
- Format obrazu: 4:3
- Rozdzielczość: 320 x 240 RGB
- Podłączenie do czujnika iVu za pomocą złącza Molex

Zasada działania

Zdalny ekran RD35 to doskonały wybór dla aplikacji, w których jest ograniczony dostęp do czujnika wizyjnego. Pełną konfigurację można wykonać za pomocą zdalnego połączenia. Na koniec ekran można zdjąć ze stacji dokującej i wykorzystać go do komunikacji z kolejnymi czujnikami iVu; może on być również używany do ciągłego podglądu procesu.

Dane techniczne

Typ	RD35
Nr kat.	3082646
Power on display	LED, zielony
Wskaźnik stanu przełączenia	LED, Zielony
Wskazanie błędu	LED, czerwony
Wymiary	23 x 97 x 83 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PC, Czarny
Temperatura pracy	0…+50 °C
Stopień ochrony	IP20

Akcesoria

Rysunek wymiarowy	Typ	Nr kat.	
	IVURD-MXK-803	3012434	Zestaw połączeniowy, przedłużacz do zdalnego wyświetlacza RD35, męski, M12 × 1 — Molex, 8-styk., długość kabla: 0,91 m, wspornik montażowy SMBRD35 i rysik wejściowy Stylus-1

RD35 | 05-03-2025 00-05 | Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych