


S15LGYPQ

Oświetlenie sygnalizacyjne LED – Światło sygnalizacyjne Można przełączać szeregowo

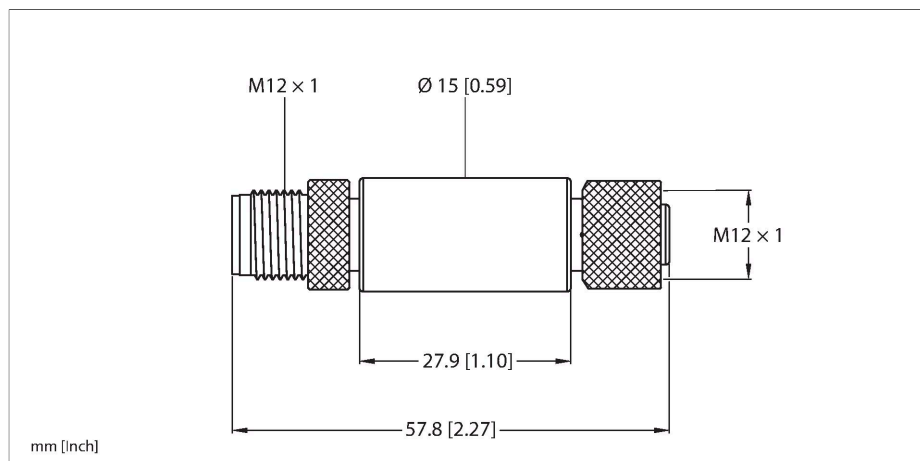

Dane techniczne


Typ	S15LGYPQ
Nr kat.	3808232
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Rodzaj światła	zielony żółty
Możliwość ściemnienia	Nie
Cechy koloru 1	Zielony, Stałe włączone
Cechy koloru 2	Żółty, Stałe włączone
Cechy szczególne	Zgodność z modułem I/O
Dane elektryczne	
Maks. pobór prądu na kolor	15 mA
Typ wejścia	PNP
Dane mechaniczne	
Kaskadowe	Tak
Wykonanie	Rurka
Wymiary	Ø 15 x 58 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PUR
Połączenie elektryczne	Złącze, M12 x 1
Liczba żył przewodu	4
Temperatura pracy	-40...+50 °C
Wilgotność względna	0...95 %
Stopień ochrony	IP67
Testy/aprobaty	



Cechy charakterystyczne

- Dwukolorowy, wbudowany wskaźnik stanu czujnika
- Wskazuje aktywne zasilanie i wyjście czujnika
- Materiał obudowy: Poliuretan
- Stopień ochrony IP67
- M12, 4 styki, złącza męskie/żeńskie
- Aktywne wyjście czujnika: Żółty (COL 1)
- Aktywne zasilanie: Zielony (COL2)
- Napięcie robocze 10...30 V DC
- Sygnał wejściowy: PNP

Schemat podłączenia

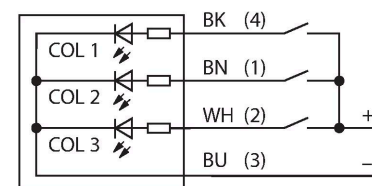

Zasada działania

Wbudowany wskaźnik stanu czujników w produktach z serii S15L jest idealnym akcesorium do zastosowań wymagających dobrze widocznej sygnalizacji, takich jak przemysł motoryzacyjny, transport materiałów i ogólne zastosowania montażowe. Kolor zielony dwukolorowego wskaźnika oznacza zasilanie, a kolor żółty lub czerwony oznacza stan wyjścia. Wskaźnik montowany bezpośrednio na czujniku i zapewniający 360-stopniowe wskazanie aktywnego zasilania i aktywnego wyjścia czujnika. Dobrze widoczna obudowa pozwala operatorom szybciej identyfikować i rozwiązywać problemy.

Formowana konstrukcja jest wytrzymała i odporna, dzięki czemu może sprostać trudnym, przemysłowym warunkom.