

S15LPSQ

Oświetlenie sygnalizacyjne LED – Światło sygnalizacyjne

Można przełączać szeregowo

Dane techniczne


Typ	S15LPSQ
Nr kat.	3815250
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Rodzaj światła	RGB
Możliwość ściemnienia	Nie
Dane elektryczne	
Napięcie robocze U _B	12...30 V DC
Protokół komunikacyjny	Modbus RTU
Typ wejścia	Bipolarne (PNP/NPN)
Typowy czas odpowiedzi	< 250 ms
Dane mechaniczne	
Kaskadowe	Nie
Testy/aprobaty	



Cechy charakterystyczne

- Wskaźnik liniowy wielokolorowy RGB stanu czujnika
- Wskazuje poprzez aktywne zasilanie i wyjście czujnika
- Materiał obudowy: Poliuretan
- Stopień ochrony IP67
- M12, 5-styk., złącze męskie/złącze żeńskie
- Przy standardowych ustawieniach można wyświetlić do siedmiu kolorów zgodnie z tabelą logiczną (COL 1, COL 2, COL 3 i funkcja błyskania)
- Konfiguracja za pomocą programu Pro Editor, możliwość wyświetlenia do 14 kolorów, różne animacje świetlne, zgodność z konfigurowalnym modułem I/O
- Napięcie robocze 12...30 VDC
- Komunikacja Modbus zapewnia dostęp do ustawień kolorów, lampy błyskowej i intensywności

Schemat podłączenia

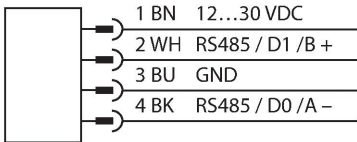

Zasada działania

Wskaźnik stanu czujnika liniowego S15L Pro zapewnia wyraźne wskazanie stanu podłączonego urządzenia za pomocą przejrzystego, wielokolorowego wyświetlacza. Kolory i animacje można teraz skonfigurować za pomocą bezpłatnego oprogramowania Pro Editor, a następnie sterować nimi za pomocą prostych, dyskretnych wejść.

Instalacja jest szybka i łatwa; może być przeprowadzona bezpośrednio na kompatybilnym czujniku lub w dowolnym miejscu na linii z kaskadowymi złączami męskimi M12.

Wskaźnik montowany bezpośrednio na czujniku i zapewniający 360-stopniowe wskazanie aktywnego zasilania i aktywnego wyjścia czujnika.

Dobrze widoczna obudowa pozwala operatorom szybciej identyfikować i rozwiązywać problemy.

Formowana konstrukcja jest wytrzymała i odporna, dzięki czemu może sprostać trudnym, przemysłowym warunkom.

	R	Y	G	T	B	M	W
COL1	x	x				x	x
COL2		x	x	x			x
COL3				x	x	x	x