PDP-TRA
Rezystor zakończeniowy magistrali

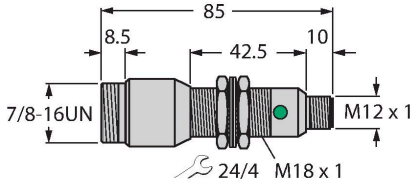

Cechy charakterystyczne

- Rezystor zakończeniowy do PROFIBUS-DP
- 5-styk., kodowanie odwrotne, aktywne
- Złącze męskie M12 × 1 — złącze męskie 7/8"
- Złącze męskie 7/8" zasilania
- Stopień ochrony: IP67 (po skręceniu)
- Temperatura: -40 °C…+75 °C
- Uwaga: jest to aktywny rezystor zakończeniowy.
- Aktywne rezystory końcowe są bardziej stabilne niż pasywne
- rezystory końcowe i prawdopodobnie poprawiają
- wydajność przy wyższych prędkościach transmisji.
- Uwaga: Jest to aktywny rezystor terminujący. Aktywne rezystory terminujące są bardziej stabilne niż rezystory terminujące pasywne i mogą poprawiać wydajność przy wyższych prędkościach transmisji.

Dane techniczne

Typ	PDP-TRA
Nr kat.	6825346
Złącze A	Złącza, Prosty
Styki	mosiądz,CuZn,Złocone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PUR, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, PUR
Typ ochrony	IP67, (skręcone razem)
Protokół sieciowy	PROFIBUS-DP
Napięcie nominalne	60 V
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-40…+75 °C

Nagłówek schemat podłączenia



PDP-TRA | 24-02-2025 10-49 | Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych