


EC-FK4-0.5/20

Akcesoria do przewodów czujników/elementów wykonawczych
– Żeńskie złącze aparaturowe z luźnymi przewodami, montaż od przodu




Cechy charakterystyczne



- Złącze żeńskie M12 x 1, aparaturowe
- Stopień ochrony IP67
- Montaż od przodu
- Podłączenia za pomocą osobnych żył
- Dostępne również ze stykami lutowanymi lub stykami dla płytek drukowanych
- Długość żył typu linka: 0,5 m

Nagłówek schemat podłączenia

Konfiguracja styków

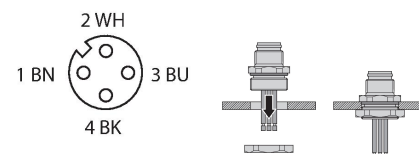

Dane techniczne

Typ	EC-FK4-0.5/20
Nr kat.	6935607
Złącze A	Złącze żeńskie, M12 x 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków	4
Styki	Metal, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Uszczelnienie	Tworzywo sztuczne, FPM/FKM
Flange housing	mosiądz, CuZn, Niklowane
Typ montażu	montaż od przodu
Screw-in thread seal	tworzywo sztuczne, NBR
Gwint montażowy	M20 x 1,5
Tryb połączenia	Podłączenie przewodu
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Typ ochrony	IP67, (skręcone razem)
Długość przewodu	0.5 m
Izolacja żyły	PCW
Przekrój przewodu	4 x 0.34 mm ²
Kolory żył	BN, WH, BU, BK
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	250 V
Prąd	4 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁸ Ω

Dane techniczne

rezystancja przewodzenia $\leq 5 \text{ m}\Omega$

Właściwości chemiczne i mechaniczne

Temp. otoczenia (nieruchomy) $-30 \dots +90 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Certyfikaty CE