


Przewód PVC do czujnika i elementu wykonawczego

Otulina TPE

RKM 56-2M/S3059

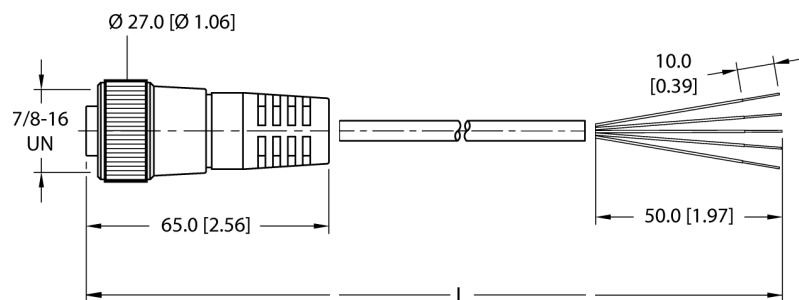


mm [Inch]

Typ	RKM 56-2M/S3059
Nr kat.	U-35762
Złącze A	Złącze żeńskie, 7/8"-16 UN, Prosty
Liczba styków	5
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Żółty
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Żółty
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, Niklowane
Typ ochrony	IP67, IP68, IP69, IP69K
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Średnica przewodu	Ø 10.01 mm
Długość przewodu	2 m
Otulina przewodu	TPE, Żółty
Izolacja żyły	PVC/nylon
Kolory żył	WH, RD, GN/YE, OG, BK
Przekrój przewodu	5
Przewód linkowy, układ	65
Napięcie nominalne	600 V
Prąd	10 A



- Złącze żeńskie 7/8", proste, 5-stykowe
- Kabel elektroenergetyczny do instalacji w korytach / prowadzenia bez osłony / bezpośredniego zakopania w ziemi
- Powłoka TPE, kolor żółty, 5 × 16 AWG
- Odporność na UV
- Wytrzymałość na zginanie w niskiej temperaturze -40 °C
- Odporność na olej
- Klasyfikacja ognioodporności: UL 1685 FT4, UL 1061, CSA FT1, CSA FT4



schemat obwodu

1	WH
2	RD
3	GN/YE
4	OG
5	BK