


# K30LGRXPPB2Q

## Semnal luminos cu leduri – Coloană de semnalizare

### Cu buton integrat




#### Caracteristici tehnice

|                                            |                                             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Tip                                        | K30LGRXPPB2Q                                |
| Nr. ID                                     | 3025447                                     |
| Semnal și afișaj date                      |                                             |
| Scop                                       | Lumină indicatoare cu led                   |
| Funcție                                    | Spotlight                                   |
| Tipul de lumină                            | Verde<br>Roșu                               |
| Durată de funcționare led (L70)            | 50000 h                                     |
| Funcție de comutare                        | Momentan                                    |
| Intensitate reglabilă                      | Nu                                          |
| Caracteristici culoare 1                   | Verde, Permanent aprins                     |
| Caracteristici culoare 2                   | Roșu                                        |
| Caracteristici electrice                   |                                             |
| Tensiune de alimentare $U_b$               | 10...30 Vcc                                 |
| Curent nominal de alimentare în c.c. $I_a$ | $\leq 25$ mA                                |
| Curent max. consumat pe culoare            | 40 mA                                       |
| Funcție de ieșire                          | Contact NO, Fără potențial                  |
| Tip de intrare                             | PNP                                         |
| Timp de răspuns caracteristic              | $< 10$ ms                                   |
| Caracteristici Mecanice                    |                                             |
| cascadabil                                 | Nu                                          |
| Design                                     | Emisferă, K30L                              |
| Dimensiuni                                 | $\varnothing 30 \times 62.8$ mm             |
| Materialul carcasei                        | Plastic, PC<br>Material termoplastic, Negru |
| Window material                            | Polycarbonat, Difuz                         |

#### Caracteristici

- Cablu 2 m
- Tensiune de alimentare 12...30 Vcc
- Culori: Verde (CUL 1) / Roșu (CUL 2)
- Butonul oprește contactele fără potențial pe Pin 2 (WH) și Pin 5 (GY)
- Conector tată M12 x 1; 8-poli
- Tensiune de alimentare 10...30 Vcc

#### Diagramă de conexiuni

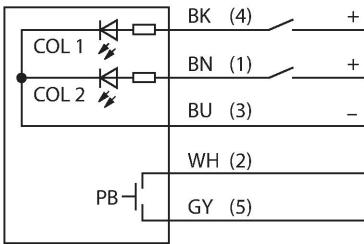


Caracteristici tehnice

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Conexiune electrică  | Conectori, M12 × 1, PVC                 |
| Număr de conductoare | 5                                       |
| Temperatura mediului | -40...+50 °C                            |
| Clasă de protecție   | IP67                                    |
| Teste/Certificări    |                                         |
| MTTF                 | 626 ani conform SN 29500 (Ed. 99) 40 °C |
| Certificări          | CE                                      |



Accesorii

|        |         |
|--------|---------|
| SMB22A | 3079414 |
|--------|---------|



Suport de montare, oțel inoxidabil, pentru seriile K30L

Accesorii
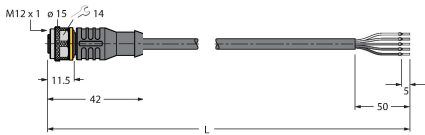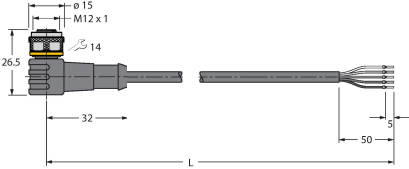
| Desen cu dimensiuni                                                                 | Tip           | Nr. ID  |                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | RKC4.5T-2/TEL | 6625016 | Cablu de conectare, conector mamă M12, drept, 5-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus  |
|  | WKC4.5T-2/TEL | 6625028 | Cablu de conectare, conector mamă M12, cu cot, 5-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus |