# RD35
# Procesare de imagine – Afișaj sensibil la atingere

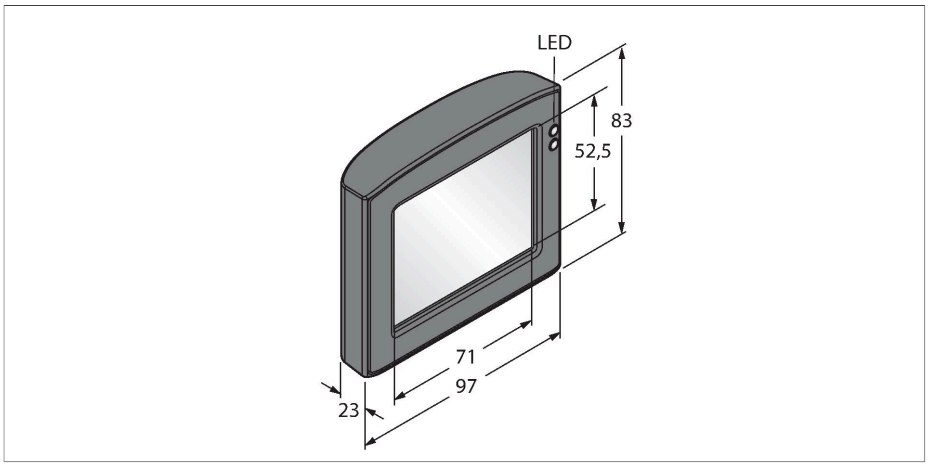


## Caracteristici

- Diagonală ecran 3.5“
- Format: 4:3
- Rezoluție: 320 x 240 RGB
- Conectare la iVu prin conector Molex

## Principiu de funcționare

Pentru aplicații în care accesul pentru reglarea senzorilor Vision este dificil, soluția adecvată o reprezintă afișajul la distanță RD35. Toate ajustările pot fi efectuate printr-un cablu de conectare separat. În acest caz, afișajul este scos din docking station și poate fi utilizat în comunicația cu alți senzori la distanță iVu; de asemenea, poate fi folosit pentru controlul permanent al proceselor inaccesibile.

## Caracteristici tehnice

| Tip | RD35 |
|---|---|
| Nr. ID | 3082646 |
| Indicator alimentare | LED, verde |
| Indicare stare | LED, Verde |
| Indicare eroare | LED, Roşu |
| Dimensiuni | 23 x 97 x 83 mm |
| Materialul carcasei | Plastic, PC, Negru |
| Temperatura mediului | 0…+50 °C |
| Clasă de protecție | IP20 |

## Accesorii

| Desen cu dimensiuni | Tip | Nr. ID | |
|---|---|---|---|
|  | IVURD-MXK-803 | 3012434 | Set de conectare, cablu de extensie pentru afișaj la distanță RD35, conector tată M12 × 1 la Molex, 8-pini, lungime cablu: 0,91 m, suport de montare SMBRD35 #i Stylus-1 |