


S15LGYPQ

Semnal luminos cu leduri – Lumină de semnalizare
Se poate comuta în serie

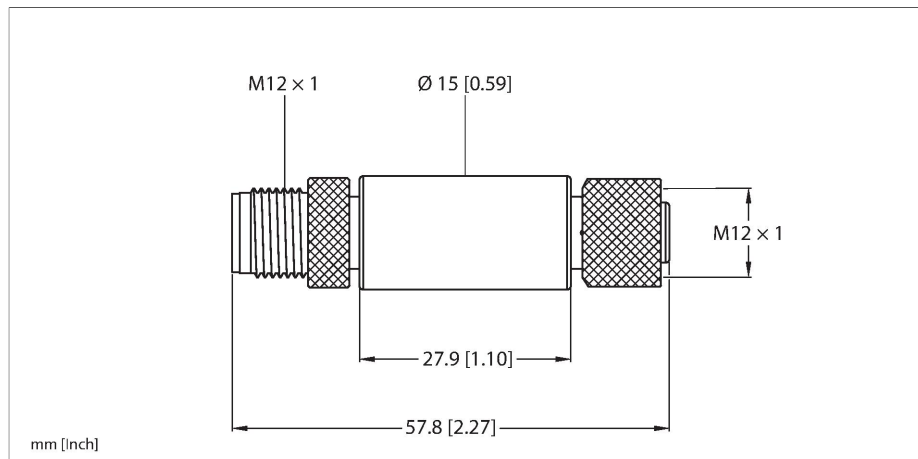

Caracteristici tehnice


Tip	S15LGYPQ
Nr. ID	3808232
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Tipul de lumină	Verde Galben
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici culoare 1	Verde, Permanent aprins
Caracteristici culoare 2	Galben, Permanent aprins
Caracteristici speciale	Compatibil modul I/O
Caracteristici electrice	
Curent max. consumat pe culoare	15 mA
Tip de intrare	PNP
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Da
Design	Tub
Dimensiuni	Ø 15 x 58 mm
Materialul carcasei	Plastic, PUR
Conexiune electrică	Conectori, M12 x 1
Număr de conductoare	4
Temperatura mediului	-40...+50 °C
Umiditate relativă	0...95 %
Clasă de protecție	IP67
Teste/Certificări	



Caracteristici

- Afișaj cu două culori pentru indicarea stării senzorului
- Afișează alimentarea activă și ieșirea senzorului
- Materialul carcasei: Poliuretan
- Grad de protecție IP67
- M12, 4-pini, conectori mamă/tată
- Ieșire activă senzor: Galben (CUL 1)
- Sursă de alimentare activă: Verde (CUL2)
- Tensiune de alimentare 10...30 V cc
- Semnal intrare: PNP

Diagramă de conexiuni

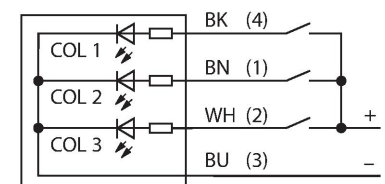

Principiu de funcționare

Afișajul cu două culori pentru indicarea stării senzorului, din seria de produse S15L e un accesoriu ideal în industriile ce necesită un afișaj cu vizibilitate ridicată, ca industria auto, manipularea bunurilor și montaj general. Afișajele cu două culori indică în verde alimentarea și în galben sau roșu starea ieșirii. Montare directă pe senzor pentru o vedere la 360 ° a alimentării active și a ieșirii senzorului activ. Carcasa foarte vizibilă le permite operatorilor să identifice și să rezolve mai rapid problemele. Modelul suprainjectat e suficient de robust și de rezistent la mediile industriale dure.