PDP-TRA
Rezistență terminală de bus

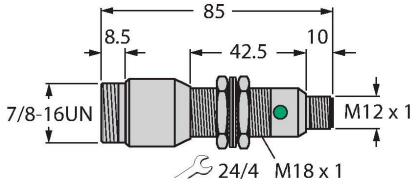

Caracteristici

- Rezistență terminală pentru aplicații cu - PROFIBUS-DP
- 5-pini, invers codat, activ
- Conector M12 x 1 tată pe conector tată 7/8”
- Conector tată 7/8" pentru alimentare
- Clasă de protecție: IP67 (înșurubate împreună)
- Temperatură: -40 °C…+75 °C
- Notă: Aceasta este o rezistență terminală activă.
- Rezistențele terminale active sunt mai stabile decât
- rezistențele terminale pasive #i îmbunătă#esc
- performanța când se folosesc rate de transmisie mai mari.
- Notă: Aceasta este o rezistență terminală activă. Rezistențele terminale active sunt mai stabile decât rezistențele terminale pasive și îmbunătățesc performanța când se folosesc rate de transmisie mai mari.

Caracteristici tehnice

Tip	PDP-TRA
Nr. ID	6825346
Conector A	Conectori, Drept
Contacte	Alamă,CuZn,Aurit
Suportul contactelor	Plastic, PUR, Negru
Corp	Plastic, PUR
Tip de protecție	IP67, (înșurubate împreună)
Protocol de rețea	PROFIBUS-DP
Tensiune nominală	60 V
Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura mediului (fixă)	-40…+75 °C

Schemă de conexiuni