module de bază BL67
1 x conector M23, 12-poli
BL67-B-1M23-VI

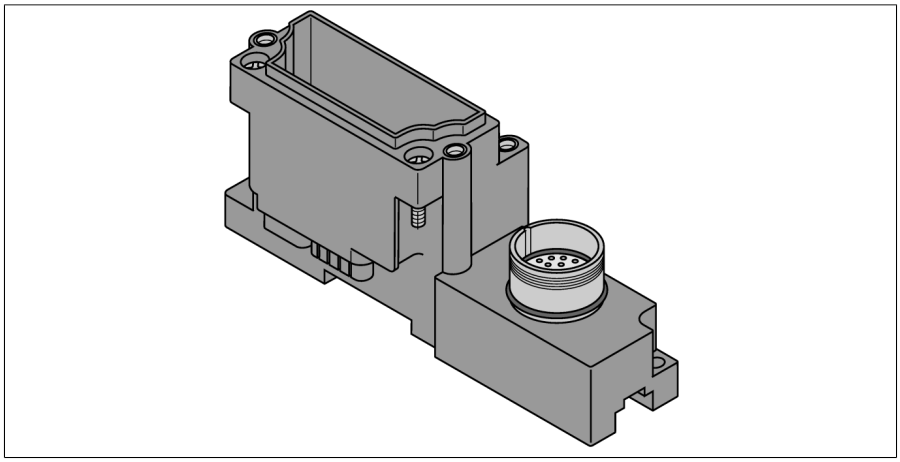

Tip	BL67-B-1M23-VI
Nr. ID	6827290

material carcasă	Policarbonat, ignifug (PC V0)
Culoarea carcasei	Gri ardezie (RAL 7015)
Cuplul de strângere al şurubului de prindere	0,9…1,2 Nm
Montare pe şină DIN	da, Atenţie: Offset
Montare directă	Două orificii de montaj, 6

Conector A	Conector mamă, M23 × 1, Filetat
Carcasă cu flanşă	alamă, CuZn, Placat cu nichel
Suportul contactelor	Plastic, PBT UL94-V0, Alb
Contacte	Metal,CuZn,Aurit
Presetupă	fluor caoutchouc, FPM
Rezistenţă de izolare	≥ ≥ 10^{12} Ω
Rezistenţă directă	≤ 3 mΩ
Grad de poluare	3/2
Număr de pini	12
Curent maxim	8AContactele 10, 11, 12 şi 4-A restul contactelor
Tensiune nominală	300 V
Tip de protecţie	IP67, Doar atunci când sunt înşurubate sau cuplate împreună

- Componente pasive pentru conectare senzori şi actuatoare
- Substituire rapidă a părţii electronice păstrând conexiunile
- Codarea mecanică previne introducerea greşită a unui modul electronic.
- Grad de protecţie IP67
- conectoare M23
- 12-pini
- 1 port

Schemă de conexiuni

Principiu de funcţionare

Configurare pin, adică rezultate de alocare semnal din combinaţia unui modul electronic. Configuraţia pin şi schemele de conexiuni se găsescs în fişa de date a modulului electronic corespunzător.

Modulele de bază BL67 sunt aliniate unul câte unul în dreptul gateway-ului şi sunt strânse cu două şuruburi, fie cu gateway, fie cu modulul anterior. Nu este necesară o şină DIN. Astfel, este creată o unitate compactă şi stabilă. Unitatea poate fi montată pe o şină DIN sau direct pe utilaj.

Modulele de bază servesc conexiunii dispozitivelor field şi sunt disponibile pentru diferite tipuri de conexiune (M8, M12, M23 şi 7/8“).

Notă

• 2025-02-27T11:40:53+01:00

Alte date tehnice, de exemplu domeniul de temperatură, sunt determinate de modulele electronice şi se găsesc în fişele de date.

• 2025-02-27T11:40:53+01:00