

RSM-2RKM50

Distribuitor cu 2-căi – Distribuitor-T fără cablu


Caracteristici




- Distribuitor-T 7/8"
- 5-pini
- 1 x conector tată
- 2 x conector mamă

Alocare contacte

Conector A




Conector B (J1-2)

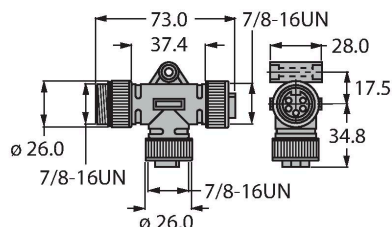

Caracteristici tehnice

Tip	RSM-2RKM50
Nr. ID	6914950
Cutie cu joncțiuni I/O	Distribuitor-T
Carcasă	Plastic, TPU, negru
Conector A	Tată, 7/8"-16 UN, Codat-A
Număr de pini	5
Contacte	Alamă, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Piuliță/șurub	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP67, Numai filetat
Conector B	2 x Mamă, 7/8"-16 UN, Codat-A
Număr de pini	4
Contacte	Alamă, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Galben
Piuliță de cuplare/șurub de reținere	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Etanșare	Plastic
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Clasă de protecție	IP67, Doar când se înșurubează împreună
Protocol de rețea	DeviceNet CANopen
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	250 V

Schema de conexiuni

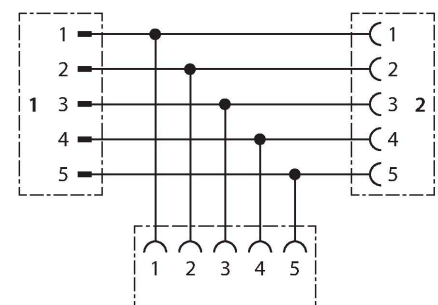

Caracteristici tehnice

Curent	9 A
Rezistență de izolare	$\geq 10^8 \Omega$
Rezistență directă	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
În staționare	-30...+90 °C
În mișcare	-40...+80 °C