



RKM 44P-2M

Cablu de alimentare – Cablu de conectare

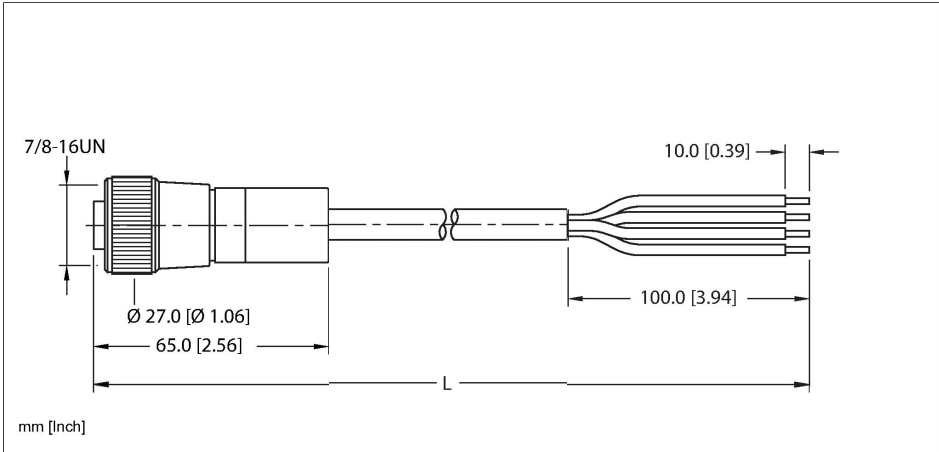

Caracteristici tehnice


Tip	RKM 44P-2M
Nr. ID	U-97254
Conector A	Mamă, 7/8"-16 UN, Drept
Număr de pini	4
Contacte	Alamă, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, PVC, Negru
Corp	Plastic, PVC, Negru
Piuliță/șurub	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Cuplu de strângere	2 Nm
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP67, IP68, IP69, IP69K
	NEMA: 1, 3, 4, 6P, 12
Cablu	
ID cablu	RF51672
Număr de fire:	4
Diametru cablu	Ø 15.37 mm
Lungime cablu	2 m
Manșon cablu	TPE, Negru
Diametru conductor	0.177 "
Material conductor	BC (cupru simplu)
Izolația conductorului	PVC/nilon
Secțiune miez	4 x 14 AWG [Echivalent cu 2,50 mm2]
Aranjamentul conductorului multifilar	41 x 30 AWG
Culori fire	BK, WH, RD, GN/YE
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	600 V



Caracteristici


- Conector mamă 7/8", drept, 4-pini
- Cablu alimentare tavă/expus/îngropat
- Manta TPE, neagră, 4 x 14 AWG
- Rezistent la UV
- Rezistență la îndoire la rece la -40 °C
- Rezistent la uleiuri
- Clase de incendiu: UL 1685 FT4, UL 1100, CSA FT1, CSA FT4

Secțiune cablu

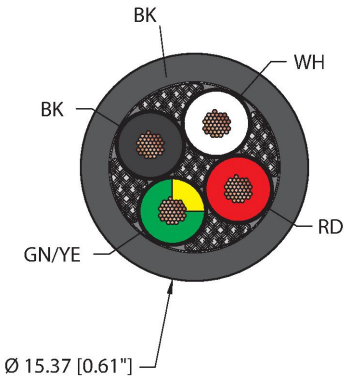

Alocare contacte

Conector A



Caracteristici tehnice

Curent	18 A
Proprietăți mecanice și chimice	
Raza de curbare (instalare fixă)	≥ 5 x Ø
Raza de curbare (utilizare mobilă)	≥ 10 x Ø
Rezistență la îndoire la rece	-40 °C
Temperatura mediului (fixă)	-40...+90 °C
Temperatura ambiantului (mobil)	5...+90 °C
Temperatura mediului pe durata instalării	-10...+90 °C
Certificare	
Certificări	UL 2237 CE UKCA RoHS
Notă	
ATENȚIE: PERICOL DE ELECTROCUTARE! NU DECONECTAȚI SUB SARCINĂ!	
Folosind cablul la temperaturi extreme, atunci când este expus la anumite chimicale și depășind viteza de ciclu nominală sau acționând sub raza minimă de curbură a cablului se reduce rezistența la flexare.	
Notă	- Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice fără înștiințare prealabilă.

Schema de conexiuni

