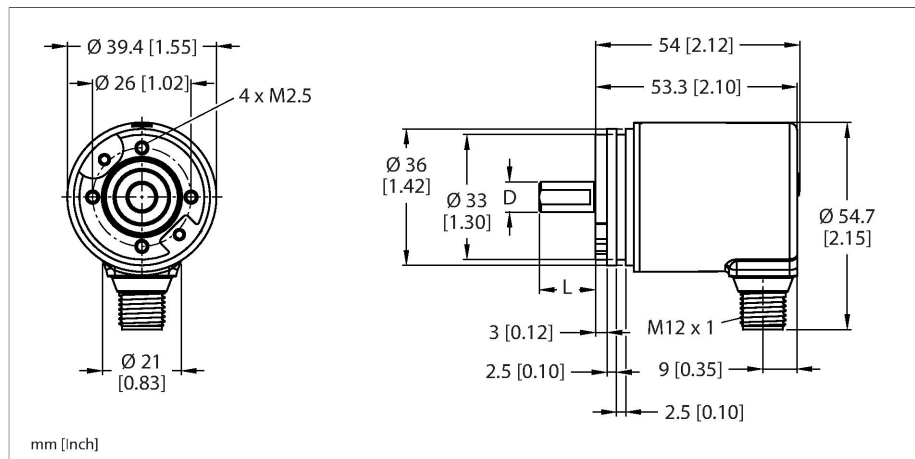


REM-190S10S-IOL32B-H1141

Абсолютный угловой энкодер - многооборотный – IO-Link Линейка Industrial



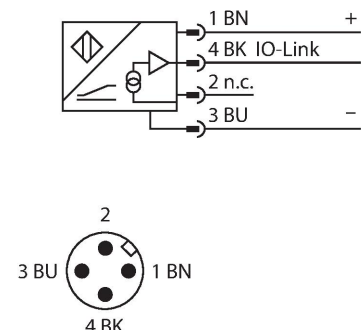
Свойства

- Синхрофланец, Ø 36 мм
- Цельный вал, Ø 10 мм × 20 мм
- Магнитный принцип измерения
- Материал вала: нержавеющая сталь
- Класс защиты IP67 со стороны корпуса и вала
- -40...+85 °C
- Макс. 4000 об/мин (непрерывная работа 2000 об/мин)
- Технология сбора энергии
- 18...30 В DC
- Штекерный разъем M12 × 1, 4-конт.
- Однооборотный, масштабируемое разрешение 14 бит, по умолчанию 14 бит
- Многооборотный, масштабируемое разрешение до 18 бит относительно полного разрешения, по умолчанию 18 бит
- Полное масштабируемое разрешение 32 бита, по умолчанию 32 бита

Технические характеристики

Тип	REM-190S10S-IOL32B-H1141
ID №	100018241
Принцип измерения	Магнитный
Основные данные	
Max. Rotational Speed	4000 rpm
Пусковой момент	< 0.01 Нм
Повторяемость (при 25 °C)	± 0.2 °
Абсолютная точность (при 25 °C)	± 1 °
Тип выхода	Абсолютный многооборотный
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	18...30 В =
Ток холостого хода	30 мА
Защита от короткого замыкания	да
Защита от обрыва / обратной полярности	да
Протокол передачи данных	IO-Link
IO-Link	
Спецификация IO-Link	V 1.1
Parameterization	FDT/DTM
Механические характеристики	
Конструкция	Цельный вал
Тип фланца	Фланец
Диаметр фланца	Ø 36 mm
Тип вала	Цельный вал
Диаметр вала D [мм]	10
Длина волны L [мм]	20





Схема подключения



Технические характеристики

	Вал с лыской
Материал вала	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Цинк, литье под давлением
Электрическое подключение	Разъем, M12 × 1
Осевая нагрузка на вал	20 Н
Радиальная нагрузка на вал	40 Н
Условия окружающей среды	
Температура окружающей среды	-40...+85 °C
Виброустойчивость (EN 60068-2-6)	300 м/с², 10...2000 Гц
Ударопрочность (EN 60068-2-27)	2500 м/с², 6 мс
Степень защиты	IP67
Protection class shaft	IP67
Средняя наработка до отказа	25 лет

Аксессуары

RCS-19-10-06 1545358  Сильфонное соединение, наружный диаметр: 19 мм, диаметр канала: 10 мм/6 мм	RCS-19-10-08 1545357  Сильфонное соединение, наружный диаметр: 19 мм, диаметр канала: 10 мм/8 мм
RCS-19-10-10 1545356  Сильфонное соединение, наружный диаметр: 19 мм, диаметр канала: 10 мм/10 мм	RCS-19-12-10 1545355  Сильфонное соединение, наружный диаметр: 19 мм, диаметр канала: 12 мм/10 мм