


K30LGRXPPB2Q


Светодиодный индикатор – Маячок С интегрированной кнопкой

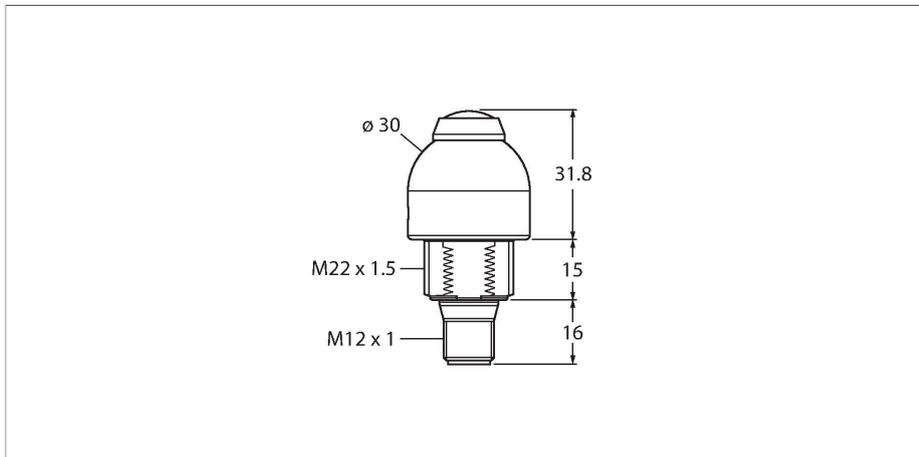

Свойства

- Кабель, 2 м
- Рабочее напряжение 12...30 В =
- Цвета: Зеленый (цвет 1) / Красный (цвет 2)
- Кнопка замыкает сухие контакты 2 (белый) и 5 (серый)
- M12 x 1, вилка, 8-контактн.
- Рабочее напряжение 10...30 В =

Схема подключения

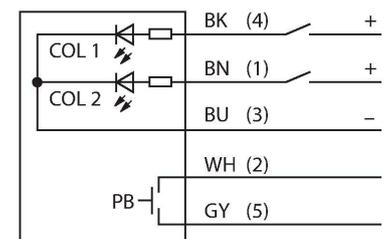

Технические характеристики

Тип	K30LGRXPPB2Q
ID №	3025447
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная индикаторная подсветка
Функция	точечная подсветка
Тип источника света	зел. красн.
Срок службы светодиода (L70)	50000 h
Функция переключения	Мгновенного действия
с регулировкой	нет
Функции цвета 1	Зеленый, Постоянно включен
Функции цвета 2	Красный
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	10...30 В =
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 25 мА
Макс. потребление тока на цвет	40 мА
Выходная функция	НО контакт, Беспотенциальный
Тип входа	PNP
Время отклика типовое	< 10 мс
Механические характеристики	
для подключения в каскад	нет
Конструкция	Полусфера, K30L
Размеры	Ø 30 x 62.8 x 62.8 мм
Материал корпуса	Пластмасса, PC Термопластичный материал, Cat6, Черный

Технические характеристики


Window material	Поликарбонат, рассеянный
Электрическое подключение	Разъем, M12 × 1, ПВХ
Количество проводников	5
Температура окружающей среды	-40...+50 °C
Степень защиты	IP67
Испытания/сертификаты	
Средняя наработка до отказа	626 лет в соответствии с SN 29500- (Изд. 99) 40 °C
Approvals	CE

Аксессуары

SMB22A

3079414

Монтажные зажимы, нерж. сталь,
для серии K30L



Аксессуары

Чертеж с размерами	Тип	ID №	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 5-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 5-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com