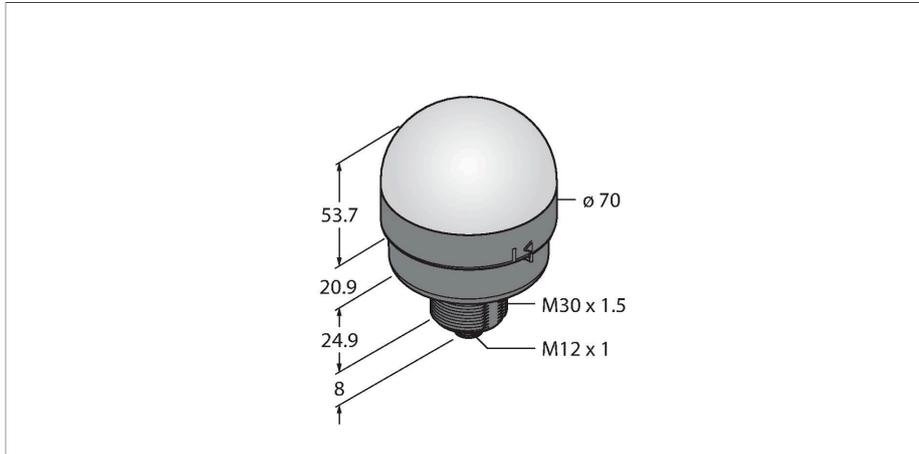


# K70LGYRPQ

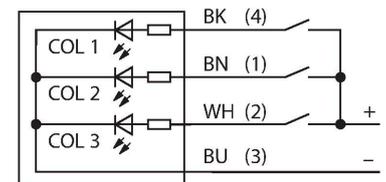
## Светодиодный индикатор – Маячок



### Свойства

- Светодиодный индикатор кругового обзора
- С индивидуальным управлением
- Внутренняя резьба M30 x 1,5
- Степени защиты IP67/IP69K
- Многоцветный: Зеленый (цвет 1) / Желтый (цвет 2) / Красный (Цвет 3)
- Вилка M12 x 1
- Рабочее напряжение 18...30 В DC

### Схема подключения



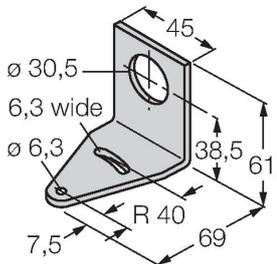
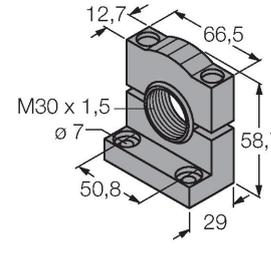
### Технические характеристики

Тип	K70LGYRPQ
ID №	3097880
<b>Данные по сигналам и индикации</b>	
Назначение	Светодиодная индикаторная подсветка
Функция	точечная подсветка
Тип источника света	зел. желт. красн.
с регулировкой	нет
Функции цвета 1	Зеленый, Постоянно включен, 65 лм
Функции цвета 2	Желтый, 22 лм
Функции цвета 3	Красный, 34 лм
<b>Электрические параметры</b>	
Рабочее напряжение	18...30 В =
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 40 мА
Макс. потребление тока на цвет	200 мА
входная мощность	5.7 W
Тип входа	PNP
Время отклика типовое	< 75 мс
<b>Механические характеристики</b>	
для подключения в каскад	нет
Конструкция	Полусфера, K70L
Размеры	Ø 50 x 37.3 мм
Материал корпуса	Пластмасса, PC, Cat6, Черный
Window material	Поликарбонат, рассеянный
Электрическое подключение	Разъем, M12 x 1, ПВХ
Количество проводников	5

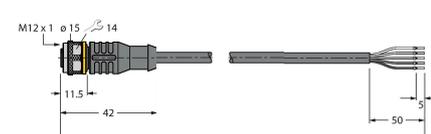
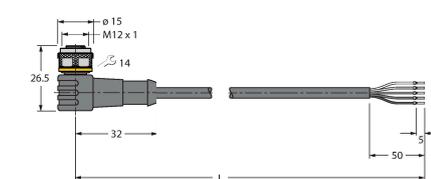
## Технические характеристики

Температура окружающей среды	-40...+50 °C
Относительная влажность	0...95 %
Степень защиты	IP65
<b>Испытания/сертификаты</b>	
Средняя наработка до отказа	249 лет в соответствии с SN 29500- (Изд. 99) 40 °C
Approvals	CE, UL listed

## Аксессуары

<b>SMB30A</b>	<b>3032723</b>	<b>SMB30SC</b>	<b>3052521</b>
 <p>Монтажный кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм</p>		 <p>Монтажный зажим, РВТ черн., для датчиков с резьбой 30 мм, поворотный</p>	

## Аксессуары

Чертеж с размерами	Тип	ID №	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 5-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 5-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>