


B4141-0/13.5
Питание, 7/8"
Гнездовой разъем 7/8", прямой

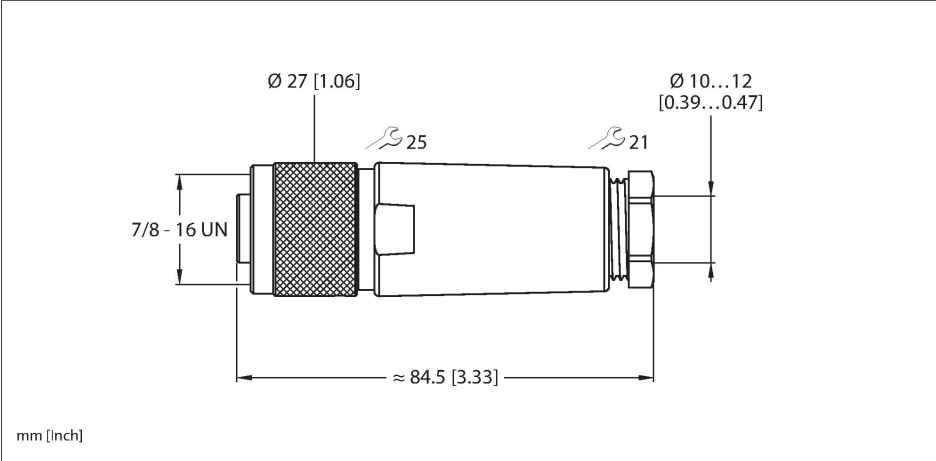

Технические характеристики


Тип	B4141-0/13.5
ID №	6914509
Разъем А	Гнездовой разъем, 7/8"-16 UN, Прямой
Кол-во контактов	4
Контакты	Металл, CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, TPU, Черный
Ручка	Пластмасса, РА, Черный
Соединительная гайка/винт	Алюминий, Al, Анодированный
Уплотнитель	Пластмасса, NBR
Резьбовое уплотнение	пластмасса, NBR
Резьбовое уплотнение	PG13.5
Внешний диаметр кабеля	10 мм... 12 мм
Поперечное сечение проводника/прижимная способность	0.34...1.5 мм²
Тип соединения	Соединение под винт/под зажим
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, Только в затянутом состоянии
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	250 В
Ток	9 А
прямое сопротивление	≤ 5 мОм
Механические и химические свойства	
в состоянии покоя	-40 °C...+90 °C

Характеристики



- Винтовое клеммное соединение
- 4-контакт.
- Ввинчиваемая резьба PG13.5
- Кабельный ввод 10,0...12,0 мм

Назначение контактов



Технические характеристики

в движении.....

-40 °C...+90 °C
