


FKDW4.54-0.5

Аксессуары для шин – Монтаж на фланец



Характеристики

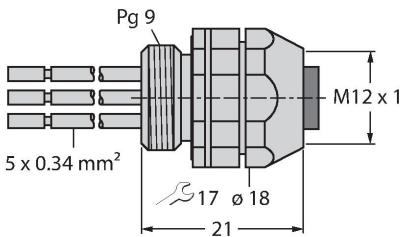



- Тип: Гнездовой разъем M12
- Монтажная резьба PG9
- Зеркальное расположение контактов, 5- контактов, жгут проводов 0,5 м
- Для фронтального монтажа, поворотная контактная площадка
- Для использования в применениях - PROFIBUS-DP

Технические характеристики

Тип	FKDW4.54-0.5
ID №	6935159
Разъем A	Гнездовой разъем, M12 × 1, С много- жильным проводом, В-Кодировка
Кол-во контактов	5
Контакты	Металл, CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, TPU, Черный
Уплотнитель	Пластмасса, FPM/FPM
Фланцевый корпус	Латунь, CuZn, С никелевым покрытием
Тип монтажа	Монтаж на передней панели
Резьбовое уплотнение	пластмасса, NBR
Резьбовое уплотнение	PG9
Тип соединения	Проводное соединение
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
Длина кабеля	0.5 м
Оболочка кабеля	PVC (ПВХ)
Изоляция жил	PVC (ПВХ)
Поперечное сечение проводника	5 x 0.34 мм²
Расположение жил в многожильном проводе	7 x 0.25 мм
Цвета проводов	BN, GN, BU, RD, GY
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	60 В
Ток	4 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ом

Главная схема подключения

Конфигурация контакт



Технические характеристики

прямое сопротивление	$\leq 5 \text{ МОм}$
----------------------	----------------------

Механические и химические свойства

в состоянии покоя	$-30 \text{ °C} \dots +90 \text{ °C}$
-------------------	---------------------------------------