


EC-FK4-0.5/20

Аксессуары для кабелей приводов/датчиков – Гнездовой разъем фланцевый с многожильным проводом, для фронтального монтажа




Характеристики



- Гнездовой разъем фланцевый M12 × 1
- Степень защиты: IP67
- Монтаж на передней панели
- Присоединение многожильным проводом
- Также доступно с печатными контактами или контактами под пайку

Главная схема подключения
Конфигурация контактов

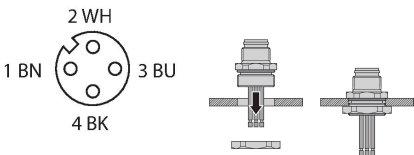

Технические характеристики

Тип	EC-FK4-0.5/20
ID №	6935607
Разъем A	Гнездовой разъем, M12 × 1, Прямой, A-Кодировка
Кол-во контактов	4
Контакты	Металл, CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, TPU, Черный
Уплотнитель	Пластмасса, FPM/FKM
Фланцевый корпус	Латунь, CuZn, С никелевым покрытием
Тип монтажа	Монтаж на передней панели
Резьбовое уплотнение	пластмасса, NBR
Резьбовое уплотнение	M20 × 1,5
Тип соединения	Проводное соединение
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
Длина кабеля	0.5 м
Изоляция жил	PVC (ПВХ)
Поперечное сечение проводника	4 x 0.34 мм²
Цвета проводов	BN, WH, BU, BK
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	250 В
Ток	4 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ом

Технические характеристики

прямое сопротивление	$\leq 5 \text{ МОм}$
----------------------	----------------------

Механические и химические свойства	
------------------------------------	--

в состоянии покоя	$-30 \text{ }^{\circ}\text{C} \dots +90 \text{ }^{\circ}\text{C}$
-------------------	---

Сертификаты	CE
-------------	----