BL20 Economy Module
Potansiyel Dağıtıcı Modülü, 16x 24 VDC
BL20-E-16UL

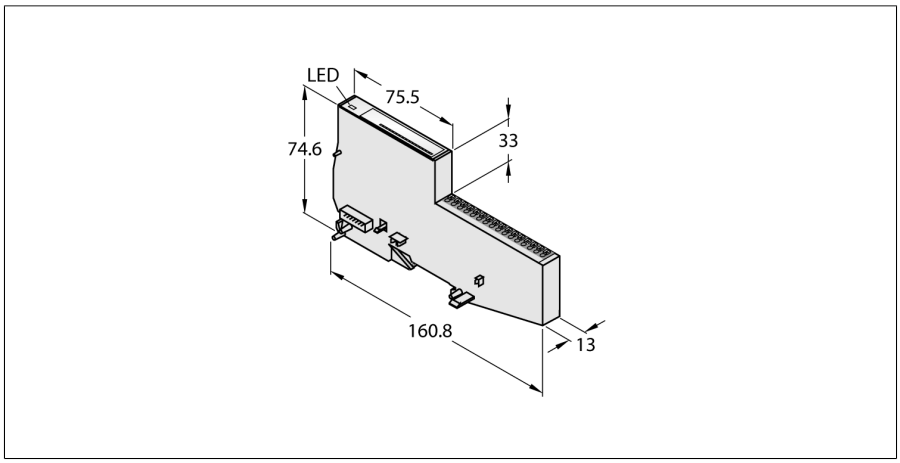

Tip	BL20-E-16UL
Tanıt. no.	100001337
Kanal sayısı	16
Besleme terminalinden gelen nominal gerilim	24 VDC
Kabul edilebilir aralık	18…30 VDC
Çıkış bağlantısı	İtmeli
Boyutlar (W x L x H)	13 x 160.8 x 74.6 mm
Ortam sıcaklığı	0…+55 °C
Saklama sıcaklığı	-25…+85 °C
Bağıl nem	%15…95, yoğuşmaya izin verilmez
Titreşim testi	EN 61131 uyarınca
Darbe testi	IEC 60068-2-27 uyarınca
Düşme ve devrilme	IEC 60068-2-31 uyarınca
Elektromanyetik uyumluluk	EN 61131-2 uyarınca
IP Derecesi	IP20
MTTF	15435 yılı SN 29500'e uygun (Ed. 99) 20 °C

- Fieldbus'tan bağımsız
- Tek gövde içinde elektronik parçalar ve bağlantı teknolojisi
- Bağlantı: İtmeli terminaller
- Koruma sınıfı IP20
- U_L alan beslemesinden 24 VDC potansiyelinin kablo bağlantısı için 16 bağlantı terminali

İşlevsel prensip

Elektronik parçalar ve bağlantı teknolojisi gövdeye entegre edilmiştir. Temel modül gerekmez. Economy modülleri ile ayrı elektronik parçalar ve bağlantı teknolojisine sahip modüller, temel modüllerin gerilim yayı bağlantıları olması koşuluyla bir istasyona takılabilir.

Ağ geçitlerinin kullanılması, economy modüllerinin daha üst seviye fieldbus'tan tamamen bağımsız olmasını sağlar.

Ausgabe • 2025-02-28T23:02:55+01:00

Bağlantıya Genel Bakış



Note

Modül, ağ geçidinin U_L alan beslemesinden veya 16-kanal üzerindeki bir güç besleme modülünden 24 VDC potansiyelini sağlar.

Pim Atama

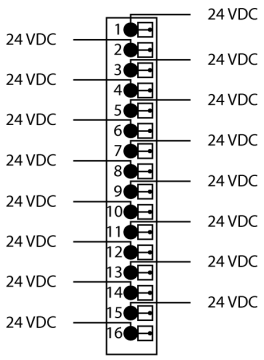

Ausgabe • 2025-02-28T23:02:55+01:00