



LED gösterge Uyarı ışığı Entegre Düğmeli K30LGRXPPB2Q



- LED, çok yönlü görünür
- Ayrıca kontrol edilebilir
- Mekanik vidalı dış M22x1,5
- Koruma sınıfı IP67
- Renkler: Yeşil (COL 1) / Kırmızı (COL 2)
- Basma düğmesi Pim 2 (WH) ve Pim 5 (GY) üzerinde potansiyelsiz kontakları kapatır
- M12 x 1 erkek, 8 telli
- Çalışma gerilimi 10...30 VDC

Kablo Bağlantı Şeması

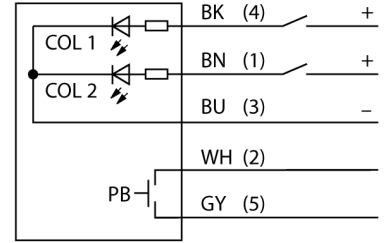

Tip kodu	K30LGRXPPB2Q
İdent no.	3025447
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	spot lamba
Cascadable	hayır
Tasarım	Silindirik, dışı
Konektör ataması	K30L
Gövde malzemesi	Plastik, PC, Siyah
Window material	Polikarbonat, diffuse
Kablo Kılıf Malzemesi	PVC
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
IP Derecesi	IP67
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
MTTF	626 yılı SN 29500'e uygun (Ed. 99) 40 °C
Onaylar	CE
Çalışma voltajı	10...30 VDC
DC nominal çalışma akımı	≤ 25 mA
Tipik yanıt süresi	< 10 msn
Çıkış işlevi	NA kontak, Potansiyelsiz
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1
Işık tipi	yeşil
	kırmızı
Dimmable	hayır

LED gösterge
Uyarı ışığı
Entegre Düğmeli
K30LGRXPPB2Q

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.	Açıklama	Ölçekli çizim
SMB22A	3079414	Montaj braketi, paslanmaz çelik, K30L serisi için	