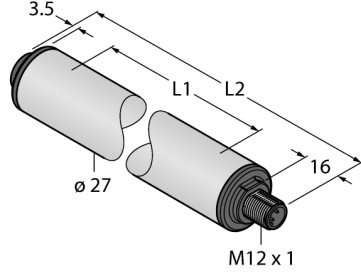


alıřma ışığı
Lineer Iřık
WLS27PXRGBW1130HSQ



- Silindirik aydınlatılmış alan
- alıřma gerilimi: 12...30 VDC
- Koruma sınıfı IP67/IP69K
- M12 x 1 erkek, düz, 4 telli
- Iřık uzunluęu L1: 1130 mm
- Gvde uzunluęu L2: 1183,5 mm
- RGB LED'ler
- ok renkli lineer ışık
- Yüksek derecede opak pencere malzemesi
- Pro Editor yazılımı yoluyla parametrelendirme
- FDA uyumlu
- 2 x LMBWLS27EC geme braket teslimata dahildir

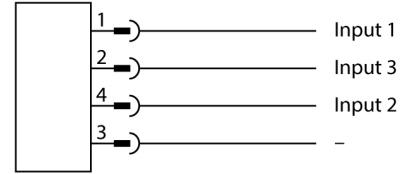
Tip kodu WLS27PXRGBW1130HSQ
İdent no. 3807476

Purpose	LED alıřma ışığı
İřlev	lineer ışık
Cascadable	hayır
Tasarım	Dışsız silindirik
Konektör ataması	WLS27
Boyutlar	1183.5 x Ø 27mm
Gvde malzemesi	Plastik, PC
Window material	Kopolyester, diffuse
LED kullanım mrü (L70)	50000 h
IP Derecesi	IP67 / IP69K
Elektrikli ekipman için koruma sınıfı	III
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
Saklama sıcaklığı	-40...+70 °C

alıřma voltajı	12...30 VDC
Input power	29.76 W
Elektriksel baęlantı	Konektrler, M12 x 1

Iřık tipi	RGB
------------------	-----

Kablo Baęlantı řeması



İřlevsel prensip

Bu ışıklar RGB LED'lidir. Ü giriř sinyali, standart ayarlar kullanılırken 7 ön tanımlı aydınlatma renginden veya aydınlatma animasyonundan 1'inin kontrol edilebilmesini sağlar. Mantık tablosunda hangi giriřlerin baęlanması gerektięi gsterilir:

Durum 1 = beyaz

Durum 2 = yeřil

Durum 3 = kırmızı

Durum 4 = sarı

Durum 5 = mavi renk nde, arka plan beyaz

Durum 6 = beyaz, uçlar kırmızı yanıp sner




Durum 7 = sıcak beyaz

Pro Editor yazılımını kullanarak kullanıcı, bu aydınlatmaları geliřmiř ayarlardan tanımlayabilir.

	Input 1	Input 2	Input 3
State 1	x		
State 2		x	
State 3			x
State 4	x	x	
State 5	x		x
State 6		x	x
State 7	x	x	x

alıřma ışıđı
Lineer ıřık
WLS27PXRGBW1130HSQ

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.	Aıklama	lekli izim
LMBWLS27H	3094776	WLS27 iin asma braket	
LMBWLS27U	3094775	WLS27 iin niversal montaj braketı	
LMBWLS27EC	3094774	WLS27 iin geme braket	
LMBWLS27SP	3094773	WLS27 iin geme braket	