PDP-TRA
Veri yolu sonlandırma direnci

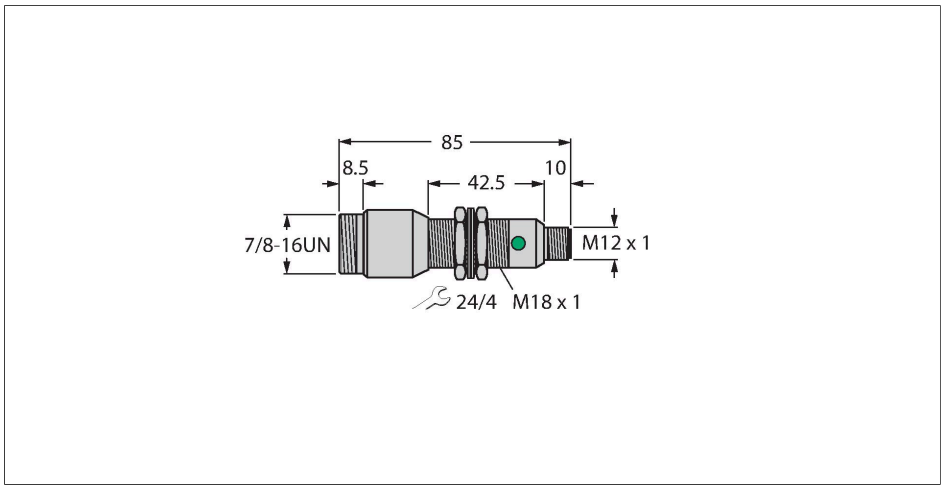

Özellikler

- PROFIBUS-DP uygulamaları için sonlandırma direnci
- 5 pimli, ters anahtarlanmış, etkin
- M12 × 1 erkek konektörden 7/8" erkek konektöre
- Güç kaynağı için 7/8" erkek konektör
- Koruma sınıfı: IP67 (birlikte vidalanmış)
- Sıcaklık: -40°C…+75°C
- Not: Bu aktif bir sonlandırma direncidir.
- Aktif sonlandırma dirençleri, pasif
- sonlandırma dirençlerine göre daha kararlıdır ve daha yüksek baud hızları kullanıldığında
- performansı artırma olasılıkları vardır.
- Not: Bu aktif bir sonlandırma direncidir. Aktif sonlandırma dirençleri, pasif sonlandırma dirençlerine göre daha kararlıdır ve daha yüksek baud hızları kullanıldığında performansı artırma olasılıkları vardır.

Teknik Veriler

Tip	PDP-TRA
Tanıt. no.	6825346
Konektör A	Erkek konektör, Düz
Kontaklar	Pirinç,CuZn,Altın kaplama
Contact carriers	plastik, PUR, Siyah
Connector body	plastik, PUR
Koruma tipi	IP67, (birbirine vidalanmış)
Ağ protokolü	PROFIBUS-DP
Nominal gerilim	60 V
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40…+75 °C

Temel Kablo Bağlantı Şeması



PDP-TRA | 25-02-2025 01-53 | Teknik değişiklik hakkı saklıdır